



接口	
通信接口	IO-Link
传递类型	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revision	1.1
SDCI标准	IEC 61131-9
外形	Smart Sensor: Device Identification, Device Diagnosis
SIO模式	否
必需的mater port type	A
处理周期最小值 [ms]	2.5



对射式光电开关发射装置
OGS-00KG/US/CUBE

IO-Link过程数据(周期性)	功能	位长
	设备状态	4
IO-Link功能(非周期性)	应用特定标签; 运行小时数计数器	
支持的DeviceID	运行方式	DeviceID
	default	1135
注释	更多信息请参见“下载”中的IODD PDF文件	

工作条件		
环境温度	[°C]	-25...60
存储温度	[°C]	-40...60
外壳防护等级		IP 65; IP 67

认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
MTTF	[年]	1011
UL认证	Ta	-25...60 °C
	Enclosure type	Type 1
	电源	Class 2
	文件数量UL	E174191

机械技术数据		
重量	[g]	59.5
外壳		带M18螺纹的方形设计
尺寸	[mm]	52.6 x 19 x 36
螺纹代号		M18 x 1
原材料		模压铸锌; PEI
透镜材料		PMMA
透镜校准		侧面的镜组

显示器/操作件		
显示	操作	1 x LED, 绿色

附件		
供货范围		锁定螺母: 1

注释		
包装单位		1 件


电气连接		
------	--	--

接插件: 1 x M12; 译码: A





接口

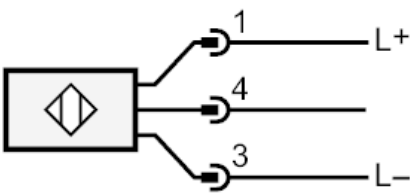

图表

过量增益图

