


OGS301

对射式光电开关发射装置
OGS-00KG/6M

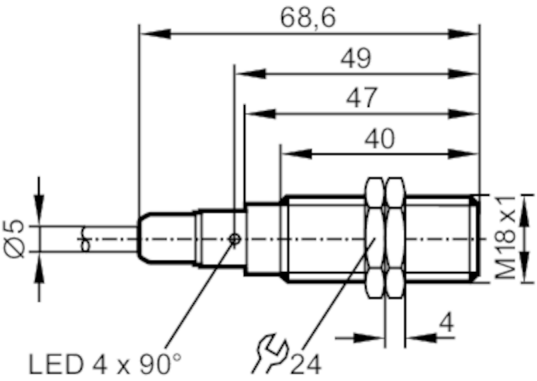

产品特点		
光线种类		红光
外壳		螺纹结构
应用		
功能原理		对射式光电开关
电气数据		
工作电压	[V]	10...36 DC
电流损耗	[mA]	15
防护等级		II
反相保护		有
光线种类		红光
监控范围		
发射器/接收器		发射装置
检测距离	[m]	< 20
检测距离可设		否
光斑直径最大值	[mm]	800
光点尺寸参考		在最大的检测距离
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
外壳防护等级		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
MTTF	[年]	755
机械技术数据		
重量	[g]	245.8
外壳		螺纹结构
尺寸	[mm]	M18 x 1 / L = 68.6
螺纹代号		M18 x 1
原材料		外壳: 不锈钢(1.4404 / 316L); 密封圈: EPDM


OGS301



对射式光电开关发射装置

OGS-00KG/6M

透镜材料	PMMA	
显示器/操作件		
显示	操作	1 x LED, 绿色
附件		
供货范围	固定螺母: 2	
注释		
注释	按照cULus工作电压~电源级2"	
包装单位	1 件	
电气连接		
电缆: 6 m, PVC; 3 x 0.34 mm²		
接口		

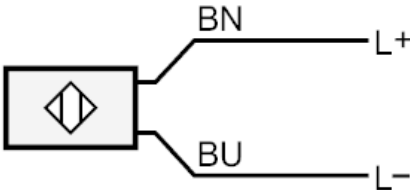

BN =

BU =

芯线颜色：
棕色
蓝色



图表

过量增益图

