



光线种类	红光
外壳	螺纹结构

功能原理	漫反射光电开关
------	---------

工作电压	[V]	10...36 DC
电流损耗	[mA]	25
防护等级		II
反相保护		有
光线种类		红光
波长	[nm]	624

电气设计	PNP
输出功能	亮通和暗通模式；（可选）
开关量输出DC电压降最大值 [V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载 [mA]	150; (200 (...60 °C))
开关频率DC [Hz]	2000
短路保护	有
短路保护类型	脉冲
过载保护	有

检测距离	[mm]	2...800; (白纸 200 x 200 mm 90 %反射)
出厂设定		亮通模式
设定范围	[mm]	150...800
检测距离可设		有
光斑直径最大值	[mm]	66
光点尺寸参考		在最大的检测距离




漫反射光电开关

OGT-FPKG/2M

工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
外壳防护等级		IP 67
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
MTTF	[年]	473
机械技术数据		
重量	[g]	136.3
外壳		螺纹结构
尺寸	[mm]	M18 x 1 / L = 80.4
螺纹代号		M18 x 1
原材料		不锈钢(1.4404 / 316L); PA; LCP; EPDM; TPU
透镜材料		PMMA
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
Teach示教功能		有
电子锁		有
附件		
供货范围		固定螺母: 2
注释		
注释		按照cULus工作电压"电源级2"
包装单位		1 件
电气连接		
电缆: 2 m, PUR; 3 x 0.34 mm²		

接口

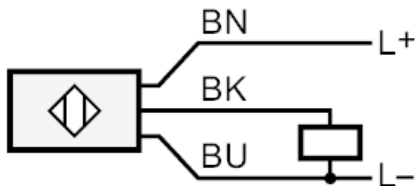

芯线颜色：
BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 蓝色



图表

过量增益图

