


产品特征		
光线种类	红外线	
外壳	螺纹结构	
应用		
功能原理	对射式光电开关	
电气数据		
连接开关放大器	有	
开关放大器	连接开关放大器 OV5012, OV0010	
防护等级	III	
光线种类	红外线	
波长	[nm]	950
输出		
短路保护	否	
过载保护	否	
监控范围		
发射器/接收器	接收装置	
检测距离	[m]	< 1
工作条件		
环境温度	[°C]	-20...80
外壳防护等级	IP 67	
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
MTTF	[年]	49633



对射式光电开关接收装置
OEE-V

机械技术数据		
重量	[g]	57.5
外壳		螺纹结构
尺寸	[mm]	M8 x 1
螺纹代号		M8 x 1
原材料		黄铜 镀镍的
附件		
供货范围		固定螺母: 2
注释		
包装单位		1 件
电气连接		
电缆: 2 m; 1 x 0.14 mm²		
接口		

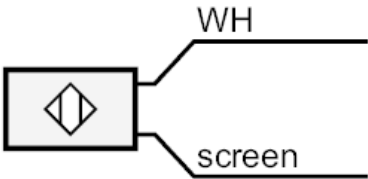

WH = 芯线颜色 :
screen = 白色
屏蔽