




停产产品 - 存档登录




产品特征		
光线种类		红外线
外壳		螺纹结构
应用		
功能原理		镜面反射光电开关
电气数据		
连接开关放大器		有
开关放大器		连接开关放大器 OV5012, OV0010
防护等级		III
光线种类		红外线
波长	[nm]	950
输出		
短路保护		否
过载保护		否
监控范围		
棱镜反射镜的检测距离	[m]	0.03...0.2; (棱镜反射镜 Ø 80 E20005)
检测距离	[mm]	< 15; (白纸 200 x 200 mm)
工作条件		
环境温度	[°C]	0...70
外壳防护等级		IP 67
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
MTTF	[年]	5623

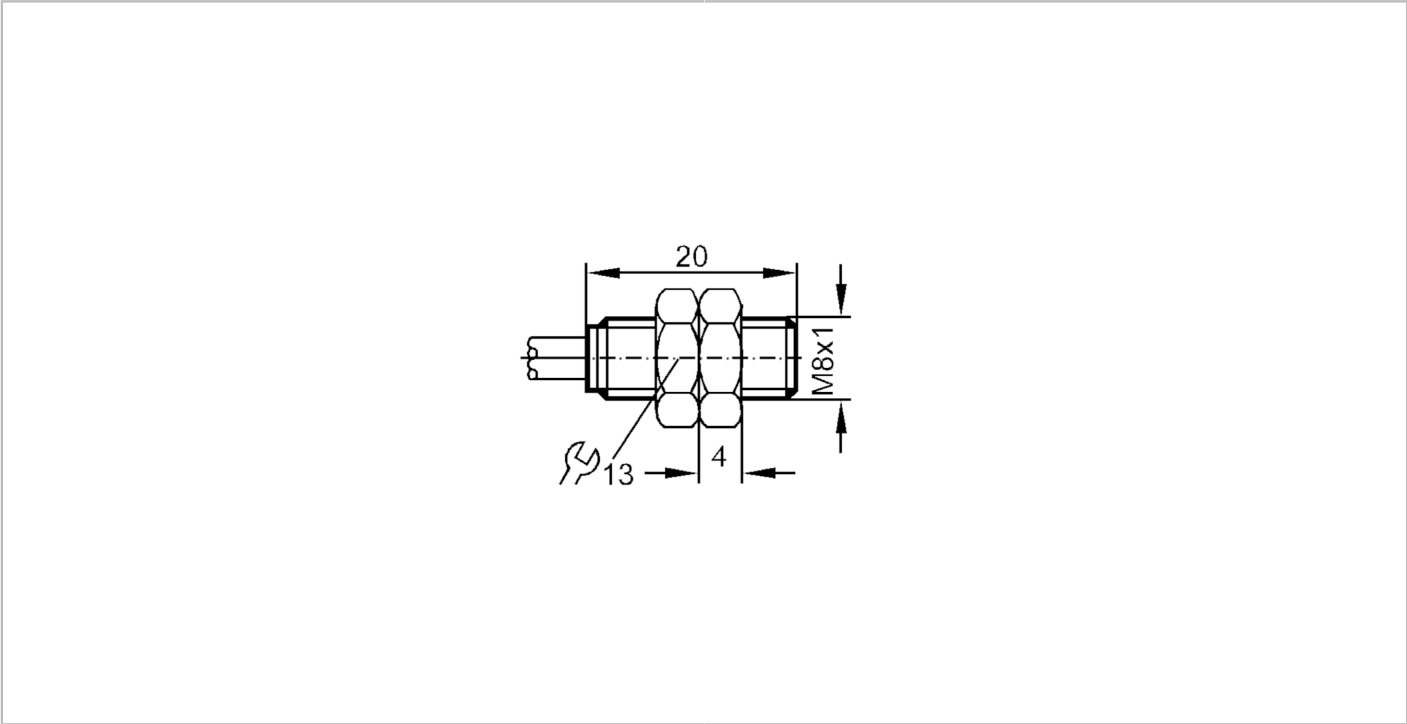

镜面反射光电开关
OER-V/OET-V/10M

机械技术数据		
重量	[g]	0.2
外壳		螺纹结构
尺寸	[mm]	M8 x 1
螺纹代号		M8 x 1
原材料		黄铜 镀镍的
附件		
供货范围		固定螺母: 2
注释		
包装单位		1 件
电气连接		
电缆: 10 m; 2 x 0.14 mm²		
接口		



1 = 发射装置
2 = 接收装置
芯线颜色：
RD = 红色
WH = 白色
screen = 屏蔽