


OE0011



对射式光电开关发射装置  
OES-V/S 6M

停产产品 - 存档登录

替代产品：OE0006  
请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

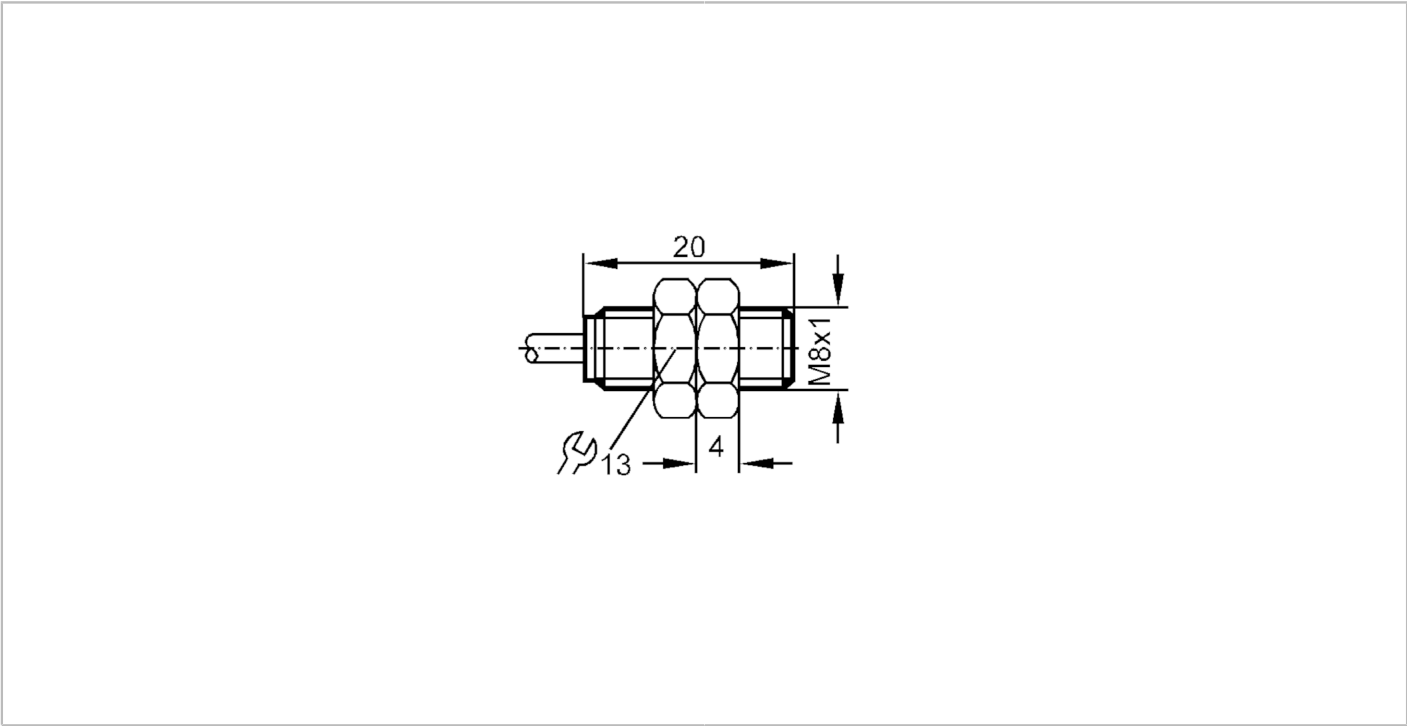

| 产品特征      |                        |
|-----------|------------------------|
| 光线种类      | 红外线                    |
| 外壳        | 螺纹结构                   |
| 应用        |                        |
| 功能原理      | 对射式光电开关                |
| 电气数据      |                        |
| 连接开关放大器   | 有                      |
| 开关放大器     | 连接开关放大器 OV5012, OV0010 |
| 防护等级      | III                    |
| 光线种类      | 红外线                    |
| 波长 [nm]   | 950                    |
| 输出        |                        |
| 短路保护      | 否                      |
| 过载保护      | 否                      |
| 监控范围      |                        |
| 发射器/接收器   | 发射装置                   |
| 检测距离 [m]  | < 1                    |
| 工作条件      |                        |
| 环境温度 [°C] | -20...80               |
| 外壳防护等级    | IP 67                  |


OE0011



对射式光电开关发射装置

OES-V/S 6M

|                       |              |         |
|-----------------------|--------------|---------|
| 认证/测试                 |              |         |
| EMC电磁兼容               | EN 60947-5-2 |         |
| MTTF                  | [年]          | 49633   |
| 机械技术数据                |              |         |
| 外壳                    |              | 螺纹结构    |
| 尺寸                    | [mm]         | M8 x 1  |
| 螺纹代号                  |              | M8 x 1  |
| 原材料                   |              | 黄铜 镀镍的  |
| 附件                    |              |         |
| 供货范围                  |              | 固定螺母: 2 |
| 注释                    |              |         |
| 包装单位                  |              | 1 件     |
| 电气连接                  |              |         |
| 电缆: 6 m; 1 x 0.14 mm² |              |         |
| 接口                    |              |         |

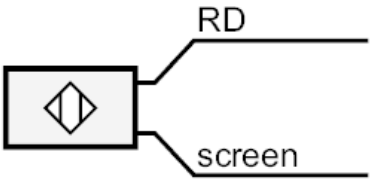

RD =

screen =

芯线颜色：  
红色  
屏蔽