




停产产品 - 存档登录

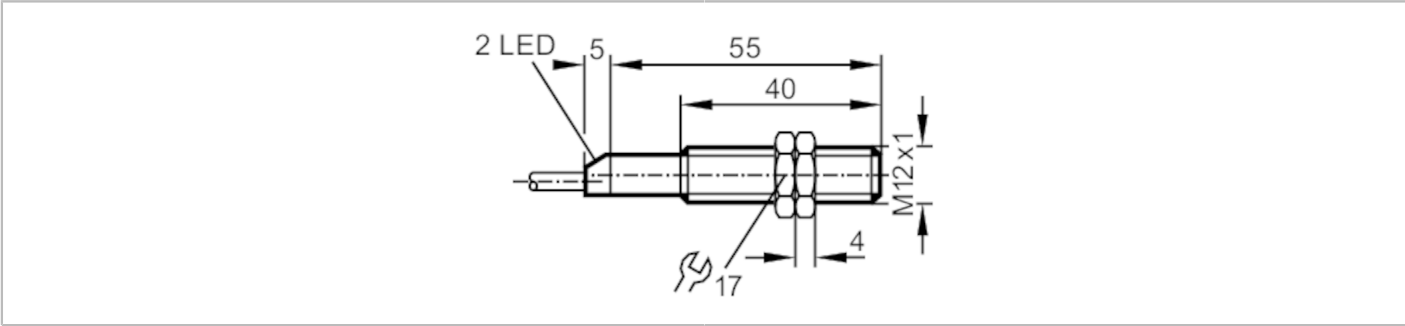

产品特征

光线种类	红外线
外壳	螺纹结构

应用

功能原理	对射式光电开关
------	---------

电气数据

工作电压	[V]	10...36 DC
电流损耗	[mA]	< 20
防护等级		II
反相保护		有
光线种类		红外线
波长	[nm]	880

输出

短路保护	有
短路保护类型	脉冲
过载保护	有

监控范围

发射器/接收器		发射装置
检测距离	[m]	< 4
光斑直径最大值	[mm]	700
光点尺寸参考		在最大的检测距离

工作条件

环境温度	[°C]	-25...60
外壳防护等级		IP 67

认证/测试

EMC电磁兼容	EN 60947-5-2
---------	--------------

机械技术数据

外壳		螺纹结构
尺寸	[mm]	M12 x 1 / L = 60
螺纹代号		M12 x 1
原材料		黄铜 镀镍的
透镜材料		PMMA


OF5068



对射式光电开关发射装置

OFS-00KG/4M

显示器/操作件		
显示	操作	1 x LED, 绿色
附件		
供货范围	固定螺母: 2	
注释		
包装单位	1 件	
电气连接		
电缆: 4 m, PUR; 2 x 0.34 mm²		
接口		

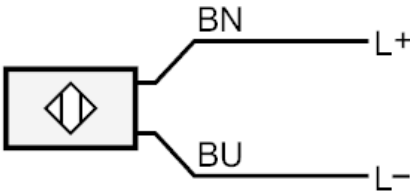

BN = 芯线颜色 : 棕色
BU = 蓝色