




停产产品 - 存档登录

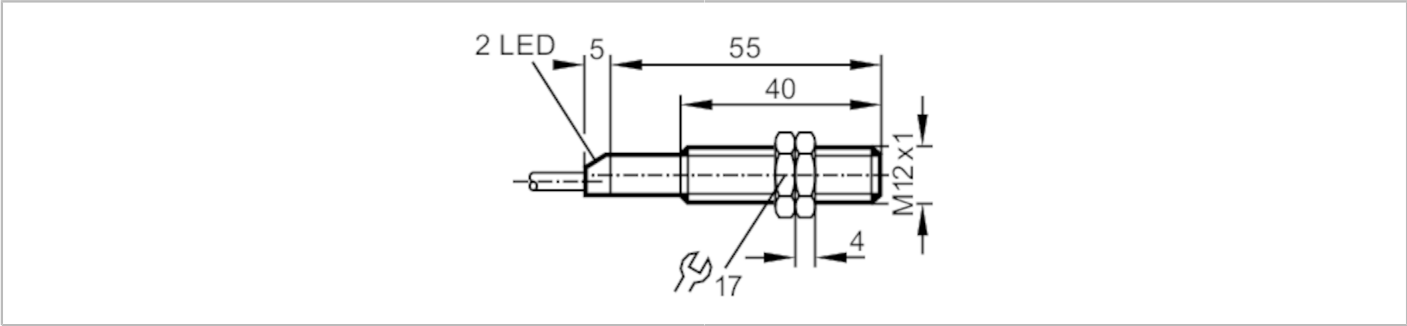

产品特征

外壳	螺纹结构
----	------

应用

功能原理	对射式光电开关
------	---------

电气数据

工作电压	[V]	10...36 DC
电流损耗	[mA]	< 25
防护等级		II
反相保护		有

输出

电气设计		PNP
输出功能		亮通和暗通模式；(可设定参数)
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	200
开关频率DC	[Hz]	400
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有

监控范围

发射器/接收器		接收装置
检测距离	[m]	< 4

工作条件

环境温度	[°C]	-25...60
外壳防护等级		IP 67

认证/测试

EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等级B

机械技术数据

外壳		螺纹结构
尺寸	[mm]	M12 x 1 / L = 60
螺纹代号		M12 x 1
原材料		黄铜 镀镍的
透镜材料		PMMA

OF5069



对射式光电开关接收装置

OFE-FPKG/4M

显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
	操作	1 x LED, 绿色
附件		
供货范围	固定螺母: 2	
注释		
包装单位	1 件	
电气连接		
电缆: 4 m, PUR; 3 x 0.34 mm²		
接口		



芯线颜色：
BN = 棕色
BU = 蓝色
BK = 黑色



图表

过量增益图

