



停产产品 - 存档登录

替代产品: OG0043

请注意: 如果选择替代产品和附件, 其技术参数可能有所不同。

No scale drawing available

产品特征

光线种类	红外线
外壳	螺纹结构

应用

功能原理	镜面反射光电开关
------	----------

电气数据

频率AC	[Hz]	47...63
工作电压	[V]	90...250 AC/DC
防护等级		II
光线种类		红外线
波长	[nm]	880

输出


输出功能		亮通模式
开关量输出DC电压降最大值	[V]	9.5
开关量输出AC电压降最大值	[V]	9.5
最小的负载电流	[mA]	10
漏电流最大值	[mA]	5
开关量输出AC的持续电流负载	[mA]	200; (250 (...50 °C))
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	50
开关量输出短暂的电流负载	[mA]	900; (10 ms / 0,5 Hz)
开关频率AC	[Hz]	25
开关频率DC	[Hz]	70



镜面反射光电开关

OGR-HBOA/90-250V

短路保护	否	
过载保护	否	
监控范围		
检测距离	[m]	< 3; (棱镜反射镜 Ø 80 E20005)
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
外壳防护等级	IP 67	
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等级B
机械技术数据		
外壳	螺纹结构	
尺寸	[mm]	M18 x 1
螺纹代号	M18 x 1	
原材料	黄铜 镀镍的	
透镜材料	玻璃	
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
附件		
供货范围	固定螺母: 2	
注释		
包装单位	1 件	
电气连接		
电缆: 2 m, PVC; 2 x 0.5 mm²		
接口		

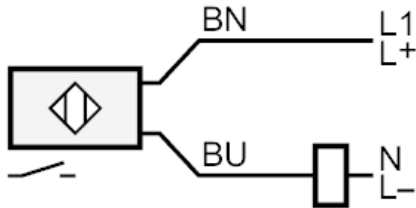

BN = 芯线颜色 : 棕色
BU = 蓝色