



停产产品 - 存档登录

替代产品: OG0044

请注意: 如果选择替代产品和附件, 其技术参数可能有所不同。

No scale drawing available



产品特征

光线种类	红外线
外壳	螺纹结构

应用

功能原理	镜面反射光电开关
------	----------

电气数据

频率AC	[Hz]	47...63
工作电压	[V]	90...250 AC/DC
防护等级		II
光线种类		红外线
波长	[nm]	880

输出

输出功能		亮通模式
开关量输出DC电压降最大值	[V]	9.5
开关量输出AC电压降最大值	[V]	9.5
最小的负载电流	[mA]	10
漏电流最大值	[mA]	5
开关量输出AC的持续电流负载	[mA]	200; (250 (...50 °C))
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	50
开关量输出短暂的电流负载	[mA]	900; (10 ms / 0,5 Hz)



镜面反射光电开关

OGR-HBOA/90-250V/6M

开关频率AC	[Hz]	25
开关频率DC	[Hz]	70
短路保护		否
过载保护		否

监控范围		
检测距离	[m]	< 3; (棱镜反射镜 Ø 80 E20005)

工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
外壳防护等级		IP 67

认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等级B


机械技术数据		
外壳		螺纹结构
尺寸	[mm]	M18 x 1
螺纹代号		M18 x 1
原材料		黄铜 镀镍的
透镜材料		玻璃

显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色

附件		
供货范围		固定螺母: 2

注释		
包装单位		1 件

电气连接		
电缆: 6 m, PVC; 2 x 0.5 mm²		
接口		

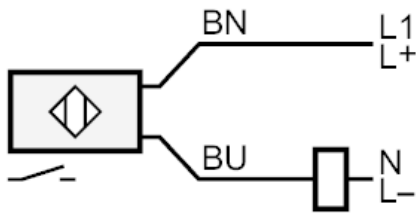

芯线颜色 :
BN = 棕色
BU = 蓝色