



停产产品 - 存档登录

No scale drawing available


| 产品特征           |      |                       |
|----------------|------|-----------------------|
| 光线种类           |      | 红外线                   |
| 外壳             |      | 螺纹结构                  |
| 应用             |      |                       |
| 功能原理           |      | 漫反射光电开关               |
| 电气数据           |      |                       |
| 频率AC           | [Hz] | 47...63               |
| 工作电压           | [V]  | 20...90 AC/DC         |
| 防护等级           |      | II                    |
| 光线种类           |      | 红外线                   |
| 波长             | [nm] | 880                   |
| 输出             |      |                       |
| 输出功能           |      | 亮通模式                  |
| 开关量输出DC电压降最大值  | [V]  | 9.5                   |
| 开关量输出AC电压降最大值  | [V]  | 9.5                   |
| 最小的负载电流        | [mA] | 10                    |
| 漏电流最大值         | [mA] | 5                     |
| 开关量输出AC的持续电流负载 | [mA] | 250                   |
| 开关量输出DC的持续电流负载 | [mA] | 50                    |
| 开关量输出短暂的电流负载   | [mA] | 900; (10 ms / 0,5 Hz) |
| 开关频率AC         | [Hz] | 25                    |
| 开关频率DC         | [Hz] | 70                    |
| 短路保护           |      | 否                     |
| 过载保护           |      | 否                     |



漫反射光电开关

OGT-HBOA/S/6m

| 监控范围                      |      |                                 |
|---------------------------|------|---------------------------------|
| 检测距离                      | [mm] | < 100; (白纸 200 x 200 mm 90 %反射) |
| 工作条件                      |      |                                 |
| 环境温度                      | [°C] | -25...80                        |
| 外壳防护等级                    |      | IP 67                           |
| 机械技术数据                    |      |                                 |
| 外壳                        |      | 螺纹结构                            |
| 尺寸                        | [mm] | M18 x 1                         |
| 螺纹代号                      |      | M18 x 1                         |
| 原材料                       |      | 黄铜 镀镍的                          |
| 透镜材料                      |      | 玻璃                              |
| 显示器/操作件                   |      |                                 |
| 显示                        | 开关状态 | 1 x LED, 黄色                     |
| 附件                        |      |                                 |
| 供货范围                      |      | 固定螺母: 2                         |
| 注释                        |      |                                 |
| 包装单位                      |      | 1 件                             |
| 电气连接                      |      |                                 |
| 电缆: 6 m, PVC; 2 x 0.5 mm² |      |                                 |
| 接口                        |      |                                 |

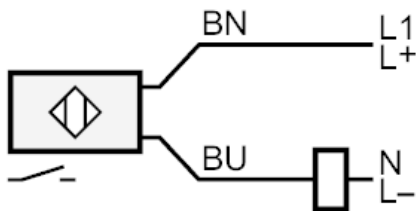

BN = 芯线颜色 : 棕色  
BU = 蓝色