



停产产品 - 存档登录

替代产品: OG0035

请注意: 如果选择替代产品和附件, 其技术参数可能有所不同。

No scale drawing available

产品特征

外壳	螺纹结构
----	------

应用

功能原理	漫反射光电开关
------	---------

电气数据

频率AC	[Hz]	47...63
工作电压	[V]	20...90 AC/DC
防护等级		II


输出

输出功能		亮通模式
开关量输出DC电压降最大值	[V]	9.5
开关量输出AC电压降最大值	[V]	9.5
最小的负载电流	[mA]	10
漏电流最大值	[mA]	5
开关量输出AC的持续电流负载	[mA]	200; (250 (...50 °C))
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	50
开关量输出短暂的电流负载	[mA]	900; (10 ms / 0,5 Hz)
开关频率AC	[Hz]	25
开关频率DC	[Hz]	70
短路保护		否
过载保护		否



漫反射光电开关
OGT-HBOA/20-90V

监控范围		
检测距离	[mm]	< 100; (白纸 200 x 200 mm 90 %反射)
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
外壳防护等级		IP 67
认证/测试		
EMC电磁兼容	IEC 801-2	标准4
	IEC 801-3	标准2
	IEC 801-4	标准3
机械技术数据		
外壳		螺纹结构
尺寸	[mm]	M18 x 1
螺纹代号		M18 x 1
原材料		黄铜 镀镍的
透镜材料		玻璃
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
附件		
供货范围		固定螺母: 2
注释		
包装单位		1 件
电气连接		
电缆: 2 m, PVC; 3 x 0.5 mm²		
接口		

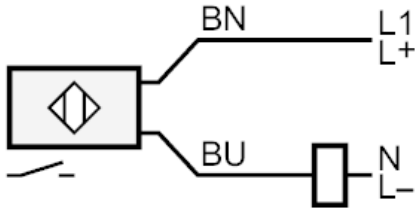

芯线颜色：
BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 蓝色