




对射式光电开关发射装置
OGS-000A/LS-100-AK



1 无功能按钮

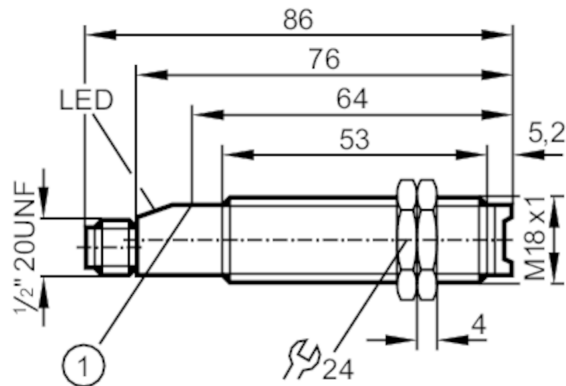

产品特征

光线种类	红外线
外壳	螺纹结构

应用

功能原理	对射式光电开关
------	---------

电气数据

频率AC	[Hz]	47...63
工作电压	[V]	20...250 AC/DC
电流损耗	[mA]	< 5
防护等级		II
光线种类		红外线
波长	[nm]	880

输出

短路保护	否
过载保护	否

监控范围

发射器/接收器		发射装置
检测距离	[m]	< 15
检测距离可设		否
光斑直径最大值	[mm]	2000
光点尺寸参考		在最大的检测距离

工作条件

环境温度	[°C]	-25...80
外壳防护等级		IP 67

认证/测试

EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
MTTF	[年]	1662




对射式光电开关发射装置
OGS-000A/LS-100-AK

机械技术数据		
重量	[g]	38
外壳		螺纹结构
尺寸	[mm]	M18 x 1 / L = 76
螺纹代号		M18 x 1
原材料		PBT
透镜材料		PMMA
显示器/操作件		
显示	操作	1 x LED, 绿色
附件		
供货范围		固定螺母: 2
注释		
包装单位		1 件

电气连接

接插件: 1 x 1/2"; 译码: C



接口

