



停产产品 - 存档登录

替代产品: OGH501

请注意: 如果选择替代产品和附件, 其技术参数可能有所不同。

# No scale drawing available

## 产品特征

|      |      |
|------|------|
| 光线种类 | 红外线  |
| 外壳   | 螺纹结构 |

## 应用

|      |         |
|------|---------|
| 功能原理 | 漫反射光电开关 |
|------|---------|

## 电气数据

|      |      |              |
|------|------|--------------|
| 工作电压 | [V]  | 10...55 DC   |
| 电流损耗 | [mA] | 30; ((24 V)) |
| 防护等级 |      | II           |
| 反相保护 |      | 有            |
| 光线种类 |      | 红外线          |
| 波长   | [nm] | 880          |

## 输出

|                |      |      |
|----------------|------|------|
| 电气设计           |      | PNP  |
| 输出功能           |      | 暗通模式 |
| 开关量输出DC电压降最大值  | [V]  | 2.5  |
| 开关量输出DC的持续电流负载 | [mA] | 250  |
| 开关频率DC         | [Hz] | 160  |
| 短路保护           |      | 有    |
| 短路保护类型         |      | 脉冲   |
| 过载保护           |      | 有    |


OG5011



漫反射光电开关

OGT-DPKG

|                           |              |                                   |
|---------------------------|--------------|-----------------------------------|
| 监控范围                      |              |                                   |
| 检测距离                      | [mm]         | 2...100; (白纸 200 x 200 mm 90 %反射) |
| 工作条件                      |              |                                   |
| 环境温度                      | [°C]         | -25...80                          |
| 外壳防护等级                    |              | IP 67                             |
| 认证/测试                     |              |                                   |
| EMC电磁兼容                   | EN 60947-5-2 |                                   |
|                           | EN 55011     | 等级B                               |
| 机械技术数据                    |              |                                   |
| 外壳                        |              | 螺纹结构                              |
| 尺寸                        | [mm]         | M18 x 1                           |
| 螺纹代号                      |              | M18 x 1                           |
| 原材料                       |              | 黄铜 镀镍的                            |
| 透镜材料                      |              | 玻璃                                |
| 显示器/操作件                   |              |                                   |
| 显示                        | 开关状态         | 1 x LED, 黄色                       |
| 附件                        |              |                                   |
| 供货范围                      |              | 固定螺母: 2                           |
| 注释                        |              |                                   |
| 包装单位                      |              | 1 件                               |
| 电气连接                      |              |                                   |
| 电缆: 2 m, PVC; 3 x 0.5 mm² |              |                                   |
| 接口                        |              |                                   |

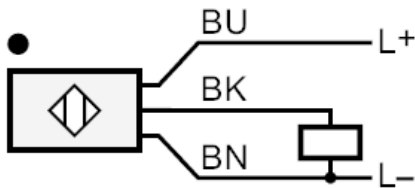

芯线颜色：  
BN = 棕色  
BU = 蓝色  
BK = 黑色