



停产产品 - 存档登录

No scale drawing available

产品特征

外壳	螺纹结构
----	------

应用

功能原理	漫反射光电开关
------	---------

电气数据

工作电压	[V]	10...55 DC
电流损耗	[mA]	10; ((24 V))
防护等级		II
反相保护		有

输出

电气设计		NPN
输出功能		亮通模式
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	250
开关频率DC	[Hz]	160
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有

监控范围

检测距离	[mm]	< 100; (白纸 200 x 200 mm)
------	------	--------------------------

工作条件



环境温度	[°C]	-25...80
外壳防护等级		IP 67

OG5014



漫反射光电开关
OGT-HNKG

认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
机械技术数据		
外壳	螺纹结构	
尺寸 [mm]	M18 x 1	
螺纹代号	M18 x 1	
原材料	黄铜 镀镍的	
透镜材料	玻璃	
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
附件		
供货范围	固定螺母: 2	
注释		
包装单位	1 件	
电气连接		
电缆: 2 m, PVC; 3 x 0.5 mm²		
接口		

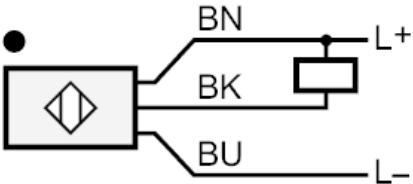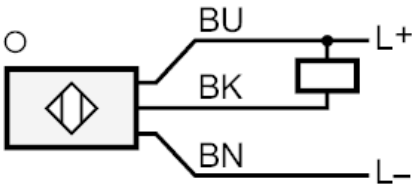

芯线颜色：
BN = 棕色
BU = 蓝色
BK = 黑色