




停产产品 - 存档登录

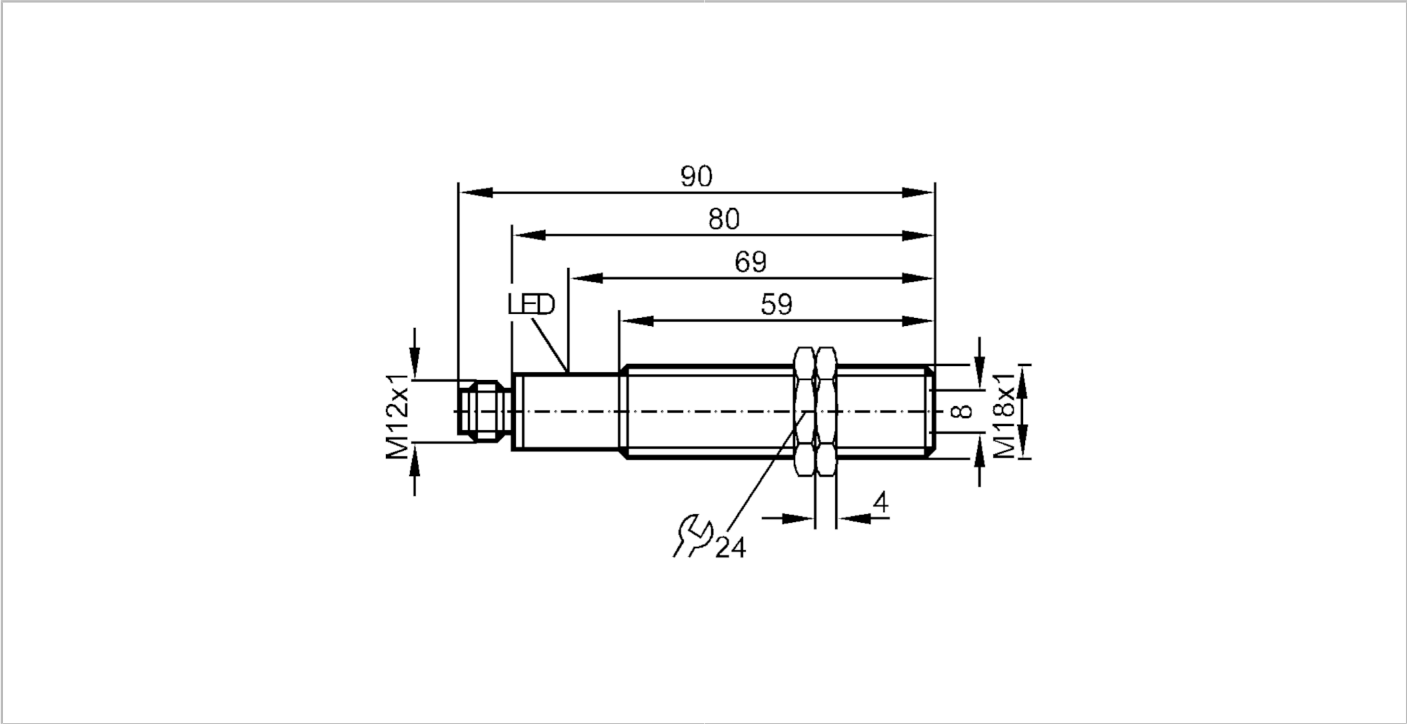

产品特征		
外壳		螺纹结构
应用		
功能原理		漫反射光电开关
电气数据		
工作电压	[V]	10...55 DC
电流损耗	[mA]	10; ((24 V))
防护等级		II
反相保护		有
输出		
电气设计		NPN
输出功能		亮通模式
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	250
开关频率DC	[Hz]	160
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有
监控范围		
检测距离	[mm]	< 100; (白纸 200 x 200 mm)
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
外壳防护等级		IP 65

OG5033



漫反射光电开关
OGT-HNKG/US-100-DNS

认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等级B
机械技术数据		
外壳	螺纹结构	
尺寸 [mm]	M18 x 1	
螺纹代号	M18 x 1	
原材料	黄铜 镀镍的	
透镜材料	玻璃	
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
附件		
供货范围	固定螺母: 2	
注释		
包装单位	1 件	
电气连接		

接插件: 1 x M12; 译码: A

