




停产产品 - 存档登录

替代产品：OGS700
请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

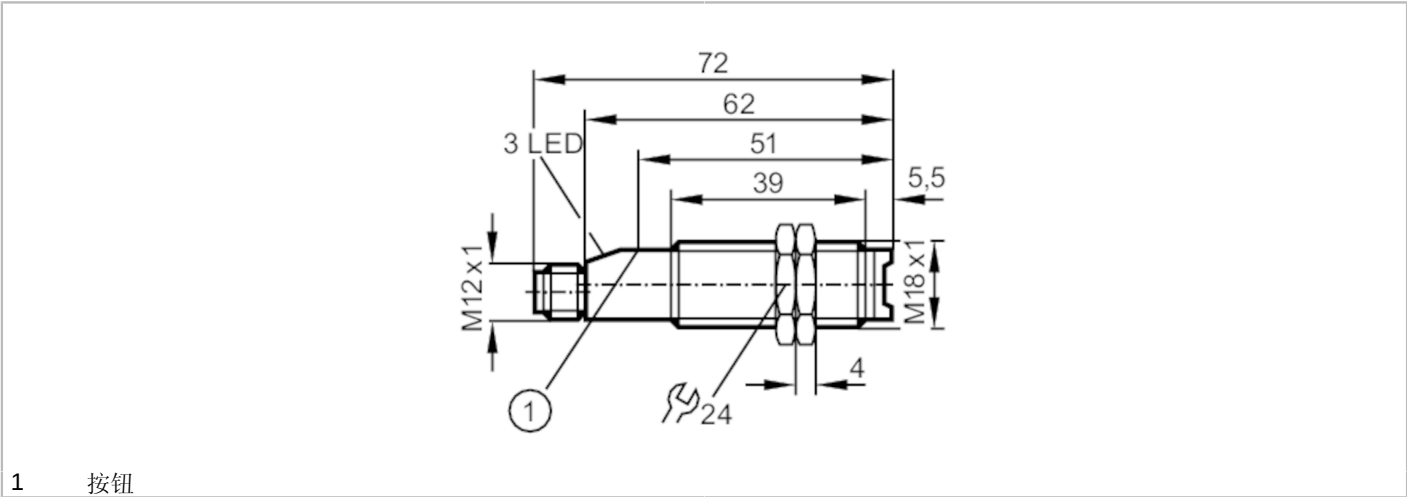

产品特征		
光线种类		红光
激光防护等级		2
外壳		螺纹结构
应用		
特殊的性能		镀金触点
功能原理		对射式光电开关
电气数据		
工作电压	[V]	10...30 DC
电流损耗	[mA]	< 17
防护等级		II
反相保护		有
光线种类		红光
波长	[nm]	675
使用寿命	[h]	50000
输出		
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有
监控范围		
发射器/接收器		发射装置
检测距离	[m]	< 60
检测距离可设		否
最小的可识别物体直径	[mm]	3
光斑直径最大值	[mm]	150
光点尺寸参考		在最大的检测距离



对射式光电开关发射装置

OGSLOOKG/B6/V4A/US-100

工作条件		
环境温度	[°C]	-10...50
外壳防护等级		IP 67
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
激光防护等级		2
激光保护注意事项	注意：	激光
	脉冲性能：	<= 2,2 mW
	波长：	675 nm
	频率：	2,2 kHz
	脉冲长度：	24 µs
	请不要直视光束。	
	请避免和激光接触。	
	激光等级：	2
机械技术数据		
外壳		螺纹结构
尺寸	[mm]	M18 x 1 / L = 72
螺纹代号		M18 x 1
原材料		不锈钢(1.4404 / 316L); PBT
透镜材料		PMMA
显示器/操作件		
显示	操作	1 x LED, 绿色
附件		
供货范围		固定螺母：2
注释		
包装单位		1 件
电气连接		
接插件：1 x M12; 译码：A; 触头：镀金的		
		



对射式光电开关发射装置

OGSLOOKG/B6/V4A/US-100

接口

