




停产产品 - 存档登录

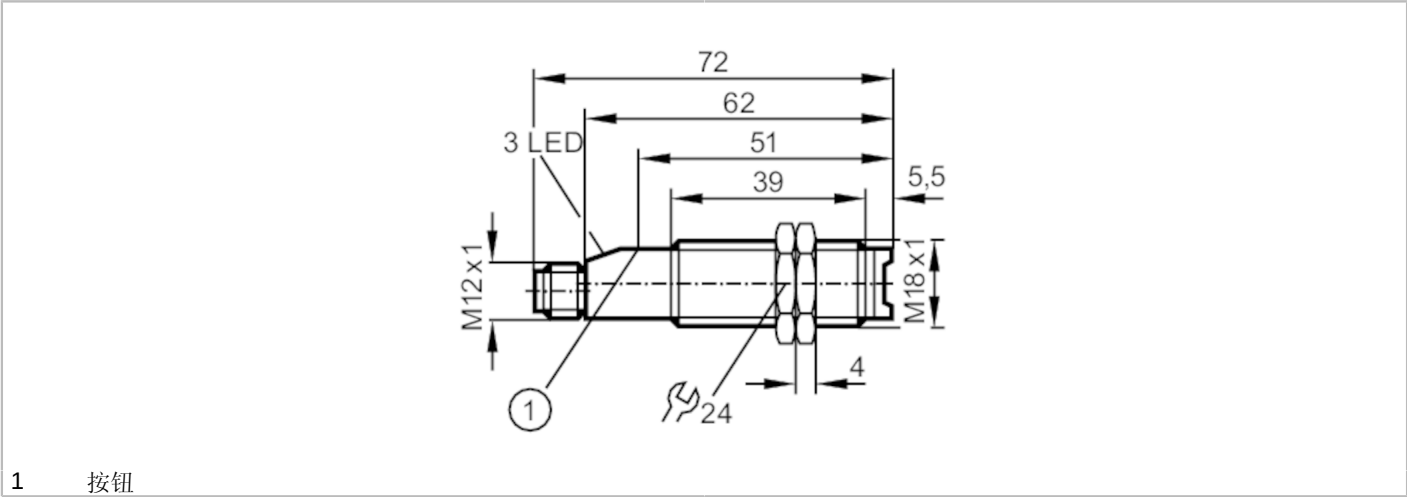

1 按钮

产品特征

光线种类	红光
外壳	螺纹结构

应用

功能原理	对射式光电开关
------	---------

电气数据

工作电压	[V]	10...30 DC
电流损耗	[mA]	< 24
防护等级		II
反相保护		有
光线种类		红光
波长	[nm]	675

输出

电气设计		PNP
输出功能		亮通和暗通模式；（可设定参数）
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5
功能检查输出电压降最大值	[V]	3.5
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	200
开关频率DC	[Hz]	500
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有

监控范围

发射器/接收器		接收装置
检测距离	[m]	< 6
检测距离可设		有
最小的可识别物体直径	[mm]	1
光斑直径最大值	[mm]	10



对射式光电开关接收装置

OGELFPKG/V4A/US-100

光点尺寸参考		在最大的检测距离	
工作条件			
环境温度	[°C]	-10...50	
外壳防护等级		IP 67	
认证/测试			
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2		
	EN 55011		等级B
机械技术数据			
外壳		螺纹结构	
尺寸	[mm]	M18 x 1 / L = 72	
螺纹代号		M18 x 1	
原材料		不锈钢(1.4404 / 316L); PBT	
透镜材料		PMMA	
显示器/操作件			
显示	开关状态	1 x LED, 黄色	
	操作	1 x LED, 绿色	
附件			
供货范围		固定螺母: 2	
注释			
包装单位		1 件	
电气连接			

接插件: 1 x M12; 译码: A



接口

