



停产产品 - 存档登录

替代产品: OGS501

请注意: 如果选择替代产品和附件, 其技术参数可能有所不同。

No scale drawing available



产品特征

光线种类	红外线
外壳	螺纹结构

应用

功能原理	对射式光电开关
------	---------

电气数据

工作电压	[V]	10...36 DC
电流损耗	[mA]	< 17
防护等级		II
反相保护		有
光线种类		红外线
波长	[nm]	880

输出

短路保护	有
短路保护类型	脉冲
过载保护	有

监控范围

发射器/接收器		发射装置
检测距离	[m]	< 15
检测距离可设		否
光斑直径最大值	[mm]	2000


OG5100



对射式光电开关发射装置

OGS-00KG/10M

光点尺寸参考		在最大的检测距离	
工作条件			
环境温度		[°C]	-25...80
外壳防护等级		IP 67	
认证/测试			
EMC电磁兼容		EN 60947-5-2	
		EN 55011	等级B
机械技术数据			
外壳		螺纹结构	
尺寸		[mm]	M18 x 1
螺纹代号		M18 x 1	
原材料		PBT	
透镜材料		PMMA	
显示器/操作件			
显示		操作	1 x LED, 绿色
附件			
供货范围		固定螺母: 2	
注释			
注释		按照cULus工作电压~电源级2"	
包装单位		1 件	
电气连接			
电缆: 10 m, PVC; 2 x 0.34 mm²			
接口			

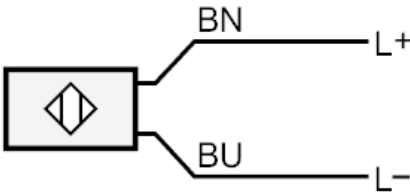

BN = 芯线颜色 : 棕色
BU = 蓝色