



停产产品 - 存档登录

替代产品: OGS301

请注意: 如果选择替代产品和附件, 其技术参数可能有所不同。

No scale drawing available

产品特征

光线种类	红外线
外壳	螺纹结构

应用

功能原理	对射式光电开关
------	---------

电气数据

工作电压	[V]	10...36 DC
电流损耗	[mA]	< 17
防护等级		II
反相保护		有
光线种类		红外线
波长	[nm]	880

输出

短路保护	有
短路保护类型	脉冲
过载保护	有

监控范围

发射器/接收器	发射装置
检测距离 [m]	< 15
检测距离可设	否
光斑直径最大值 [mm]	2000
光点尺寸参考	在最大的检测距离


OG5107



对射式光电开关发射装置

OGS-00KG/V4A/6M

工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
外壳防护等级		IP 68; IP 69K
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等级B
机械技术数据		
外壳		螺纹结构
尺寸	[mm]	M18 x 1
螺纹代号		M18 x 1
原材料		不锈钢(1.4404 / 316L); PBT
透镜材料		PMMA
显示器/操作件		
显示	操作	1 x LED, 绿色
附件		
供货范围		固定螺母: 2
注释		
包装单位		1 件
电气连接		
电缆: 6 m, PVC; 2 x 0.34 mm²		
接口		

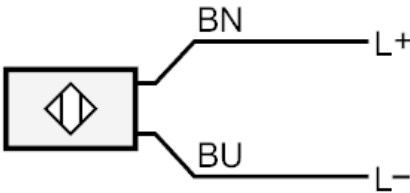

BN = 芯线颜色 : 棕色
BU = 蓝色