


OG5116



对射式光电开关发射装置
OGS-OOKG/V4A/US-100

停产产品 - 存档登录

替代产品：OGS300
请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

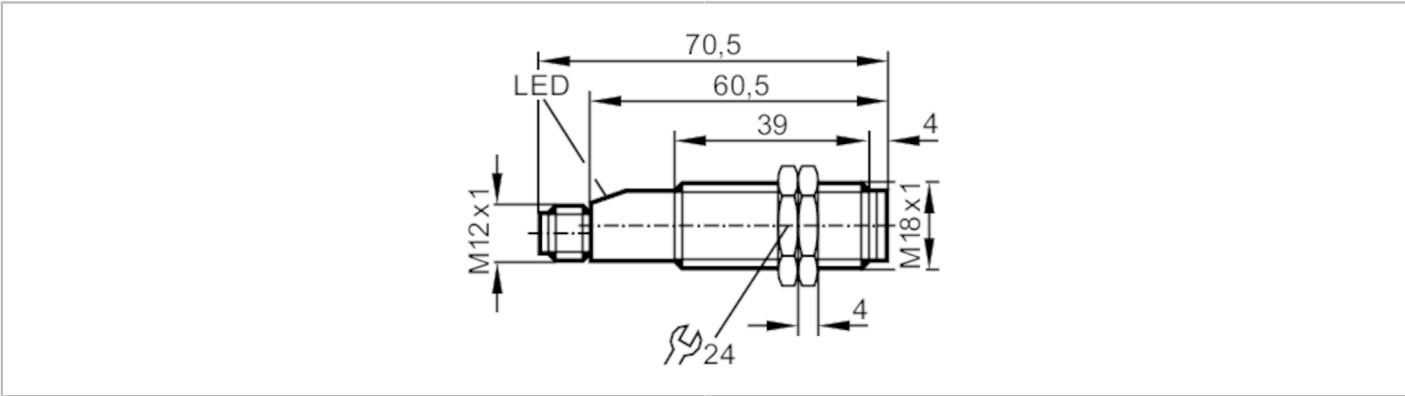

产品特征		
光线种类		红外线
外壳		螺纹结构
应用		
特殊的性能		镀金触点
功能原理		对射式光电开关
电气数据		
工作电压	[V]	10...36 DC
电流损耗	[mA]	< 17
防护等级		II
反相保护		有
光线种类		红外线
波长	[nm]	880
输出		
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有
监控范围		
发射器/接收器		发射装置
检测距离	[m]	< 15
检测距离可设		否
光斑直径最大值	[mm]	2000
光点尺寸参考		在最大的检测距离
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
外壳防护等级		IP 68; IP 69K
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等级B

OG5116



对射式光电开关发射装置

OGS-00KG/V4A/US-100

机械技术数据		
外壳	螺纹结构	
尺寸	[mm]	M18 x 1 / L = 60.5
螺纹代号	M18 x 1	
原材料	不锈钢(1.4404 / 316L); PBT	
透镜材料	PMMA	
显示器/操作件		
显示	操作	1 x LED, 绿色
附件		
供货范围	固定螺母: 2	
注释		
包装单位	1 件	
电气连接		

接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的



接口

