




带背景消除的漫反射光电开关

OGH-FPKG/V4A/US-100

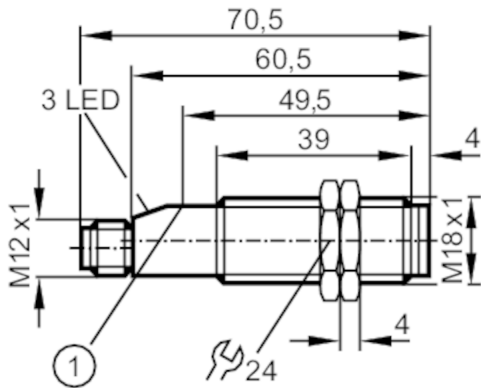

1 按钮



产品特征		
光线种类		红光
外壳		螺纹结构
应用		
特殊的性能		镀金触点；背景消隐
功能原理		漫反射光电开关
电气数据		
工作电压	[V]	10...36 DC
电流损耗	[mA]	< 40
防护等级		II
反相保护		有
光线种类		红光
波长	[nm]	660
输出		
电气设计		PNP
输出功能		亮通和暗通模式；（可选）
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	150; (200 (...60 °C))
开关频率DC	[Hz]	250
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有
监控范围		
检测距离	[mm]	30...130; (白纸 200 x 200 mm 90 %反射)
检测距离可设		有
光斑直径最大值	[mm]	12
光点尺寸参考		在最大的检测距离
背景消隐可用		有

OG5119




带背景消除的漫反射光电开关



OGH-FPKG/V4A/US-100

工作条件		
环境温度	[°C]	-20...80
外壳防护等级		IP 68; IP 69K
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等级B
MTTF	[年]	521
机械技术数据		
重量	[g]	60
外壳		螺纹结构
尺寸	[mm]	M18 x 1 / L = 70.5
螺纹代号		M18 x 1
原材料		不锈钢(1.4404 / 316L); PBT
透镜材料		PMMA
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
	操作	1 x LED, 绿色
	功能	1 x LED, 红色
附件		
供货范围		固定螺母: 2
注释		
注释		按照cULus工作电压"电源级2"
包装单位		1 件
电气连接		

接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的




接口

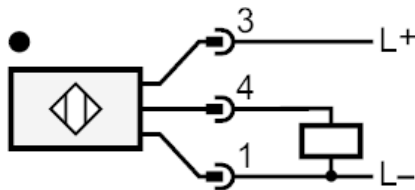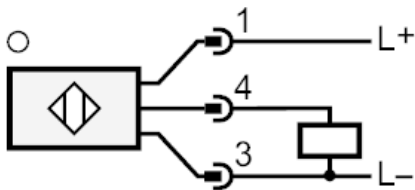



图表

精确度曲线

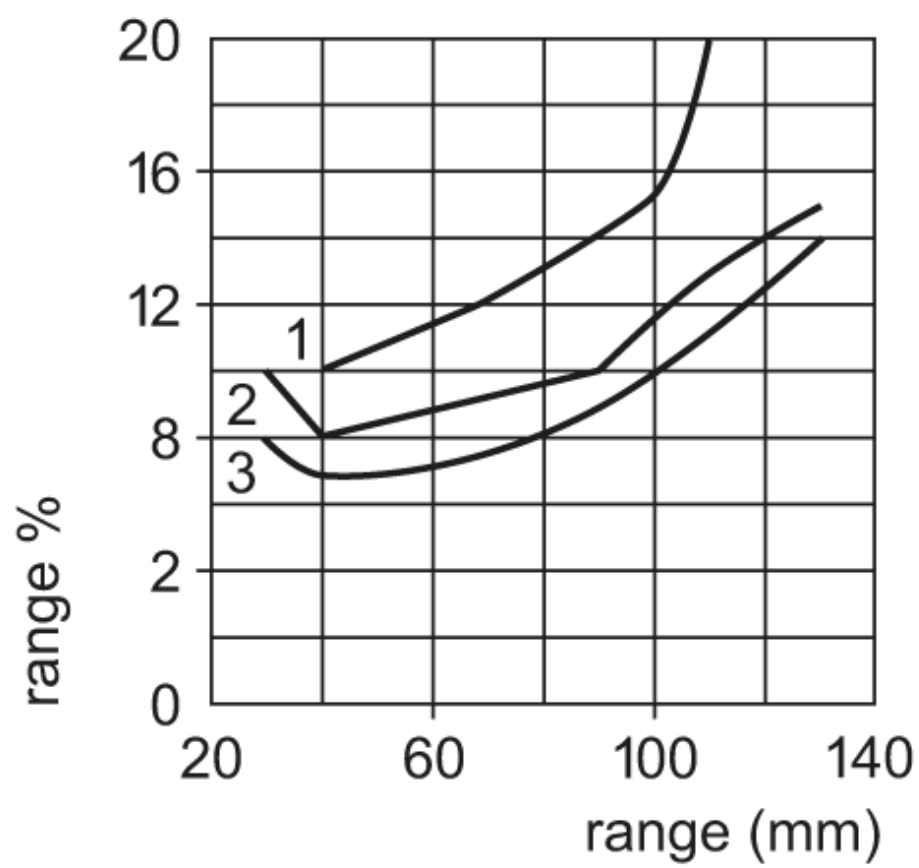

x: 距离传感器/目标物 [mm]
y: 最小的距离物体/背景 [mm]
1 = 目标 黑色(6 %反射), 白色背景(90 %反射率)
2 = 目标 灰色(18 %反射), 白色背景(90 %反射率)
3 = 目标 白色(90 %反射), 白色背景(90 %反射率)
注释: 检测距离 % = 设定%检测距离