


OG5127

对射式光电开关接收装置

OGE-HPKG/US/90°

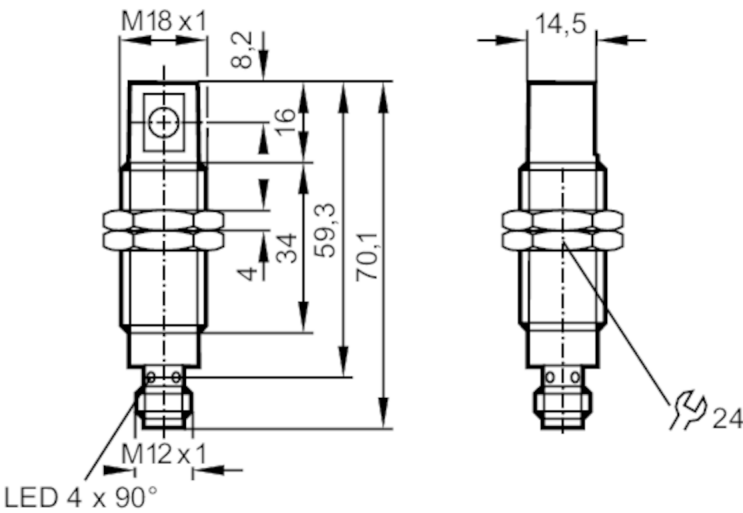

产品特点

光线种类	红光
外壳	螺纹结构

应用

功能原理	对射式光电开关
------	---------

电气数据

工作电压	[V]	10...30 DC; (符合cULus - Class 2标准)
电流损耗	[mA]	< 12
防护等级		II
反相保护		有
光线种类		红光
波长	[nm]	660

输出

电气设计		PNP
输出功能		亮通模式
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	200
开关频率DC	[Hz]	500
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有

监控范围

发射器/接收器		接收装置
检测距离	[m]	< 9
检测距离可设		否

工作条件

环境温度	[°C]	-25...60
------	------	----------



对射式光电开关接收装置

OGE-HPKG/US/90°

外壳防护等级		IP 68	
认证/测试			
EMC电磁兼容		EN 60947-5-2	
		EN 55011	等级B
MTTF	[年]	953	
机械技术数据			
重量	[g]	58.7	
外壳		螺纹结构	
尺寸	[mm]	M18 x 1 / L = 59.3	
螺纹代号		M18 x 1	
原材料		特种钢; ABS	
透镜材料		PMMA	
显示器/操作件			
显示		开关状态	1 x LED, 黄色
		操作	1 x LED, 绿色
附件			
供货范围		螺母: 2	
		锁定垫圈: 2	
注释			
包装单位		1 件	
电气连接			

接插件: 1 x M12; 译码: A



接口

