


OG5128



对射式光电开关接收装置  
OGE-DPKG/US/90°

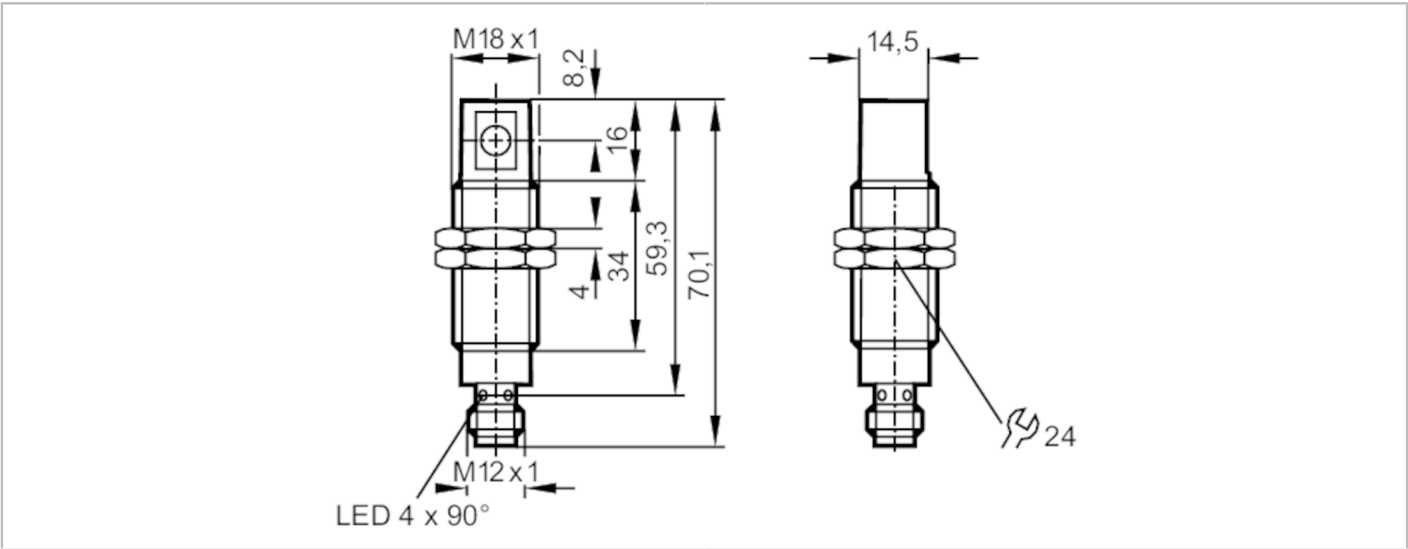

| 产品特点           |      |                                   |
|----------------|------|-----------------------------------|
| 光线种类           |      | 红光                                |
| 外壳             |      | 螺纹结构                              |
| 应用             |      |                                   |
| 功能原理           |      | 对射式光电开关                           |
| 电气数据           |      |                                   |
| 工作电压           | [V]  | 10...30 DC; (符合cULus - Class 2标准) |
| 电流损耗           | [mA] | < 12                              |
| 防护等级           |      | II                                |
| 反相保护           |      | 有                                 |
| 光线种类           |      | 红光                                |
| 波长             | [nm] | 660                               |
| 输出             |      |                                   |
| 电气设计           |      | PNP                               |
| 输出功能           |      | 暗通模式                              |
| 开关量输出DC电压降最大值  | [V]  | 2.5                               |
| 开关量输出DC的持续电流负载 | [mA] | 200                               |
| 开关频率DC         | [Hz] | 500                               |
| 短路保护           |      | 有                                 |
| 短路保护类型         |      | 脉冲                                |
| 过载保护           |      | 有                                 |
| 监控范围           |      |                                   |
| 发射器/接收器        |      | 接收装置                              |
| 检测距离           | [m]  | < 9                               |
| 检测距离可设         |      | 否                                 |
| 工作条件           |      |                                   |
| 环境温度           | [°C] | -25...60                          |



对射式光电开关接收装置

OGE-DPKG/US/90°

|         |      |                    |             |
|---------|------|--------------------|-------------|
| 外壳防护等级  |      | IP 68              |             |
| 认证/测试   |      |                    |             |
| EMC电磁兼容 |      | EN 60947-5-2       |             |
|         |      | EN 55011           | 等级B         |
| MTTF    | [年]  | 953                |             |
| 机械技术数据  |      |                    |             |
| 重量      | [g]  | 58.4               |             |
| 外壳      |      | 螺纹结构               |             |
| 尺寸      | [mm] | M18 x 1 / L = 59.3 |             |
| 螺纹代号    |      | M18 x 1            |             |
| 原材料     |      | 特种钢; ABS           |             |
| 透镜材料    |      | PMMA               |             |
| 显示器/操作件 |      |                    |             |
| 显示      |      | 开关状态               | 1 x LED, 黄色 |
|         |      | 操作                 | 1 x LED, 绿色 |
| 附件      |      |                    |             |
| 供货范围    |      | 螺母: 2              |             |
|         |      | 锁定垫圈: 2            |             |
| 注释      |      |                    |             |
| 包装单位    |      | 1 件                |             |
| 电气连接    |      |                    |             |

接插件: 1 x M12; 译码: A



接口

