


OG5129

对射式光电开关发射装置
OGS-00KG/US/90°

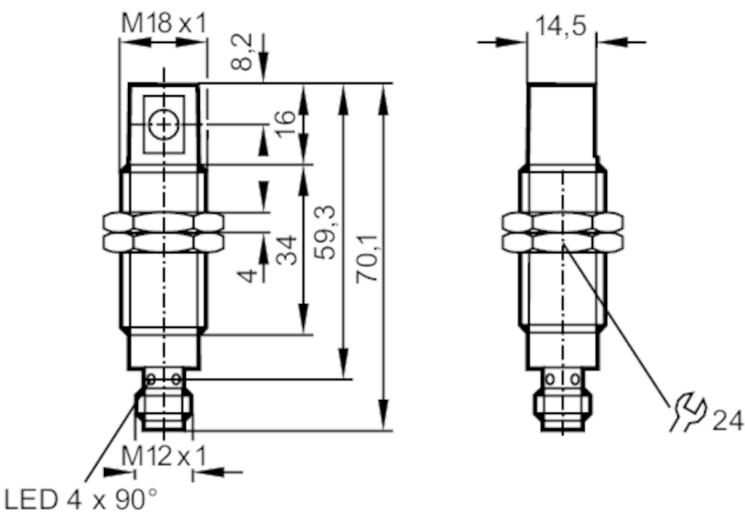

产品特征		
光线种类		红光
外壳		螺纹结构
应用		
功能原理		对射式光电开关
电气数据		
工作电压	[V]	10...30 DC; (符合cULus - Class 2标准)
电流损耗	[mA]	< 19
防护等级		II
反相保护		有
光线种类		红光
波长	[nm]	660
监控范围		
发射器/接收器		发射装置
检测距离	[m]	< 9
检测距离可设		否
光斑直径最大值	[mm]	3000
光点尺寸参考		在最大的检测距离
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...60
外壳防护等级		IP 68
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等级B
MTTF	[年]	1714
机械技术数据		
重量	[g]	58

OG5129



对射式光电开关发射装置

OGS-00KG/US/90°

外壳	螺纹结构
尺寸 [mm]	M18 x 1 / L = 59.3
螺纹代号	M18 x 1
原材料	特种钢; ABS
透镜材料	PMMA

显示器/操作件		
显示	操作	1 x LED, 绿色

附件		
供货范围	螺母: 2	
	锁定垫圈: 2	

注释		
包装单位	1 件	

电气连接

接插件: 1 x M12; 译码: A



接口

