

OH5012




对射式光电开关发射装置

OHS-00KG/0,20M/AS

停产产品 - 存档登录

替代产品：O8S202
请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

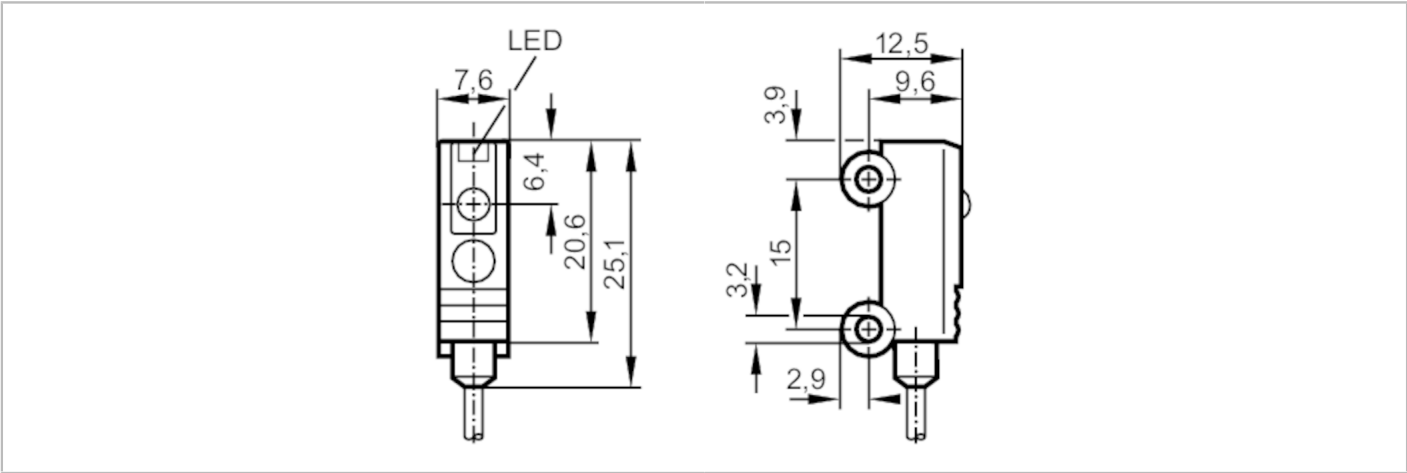

产品特征		
光线种类		红光
外壳		矩形的
应用		
功能原理		对射式光电开关
电气数据		
工作电压	[V]	10...30 DC
电流损耗	[mA]	< 20
防护等级		III
反相保护		有
光线种类		红光
波长	[nm]	660
使用寿命	[h]	75000
使用寿命参考温度	[°C]	25
输出		
过载保护		有
监控范围		
发射器/接收器		发射装置
检测距离	[m]	< 1.2
光斑直径最大值	[mm]	10
光点尺寸参考		检测距离
工作条件		
环境温度	[°C]	-20...50
外壳防护等级		IP 67

OH5012



对射式光电开关发射装置

OHS-00KG/0,20M/AS

认证/测试

EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
---------	--------------	--

机械技术数据

重量	[g]	15.4
外壳		矩形的
尺寸	[mm]	25.1 x 7.6 x 12.5
原材料		ABS
透镜材料		PMMA
透镜校准		侧面的镜组

注释

包装单位	1 件
------	-----

电气连接

电缆: 0.2 m, PVC

接插件: 1 x M8; 译码: A



接口

