




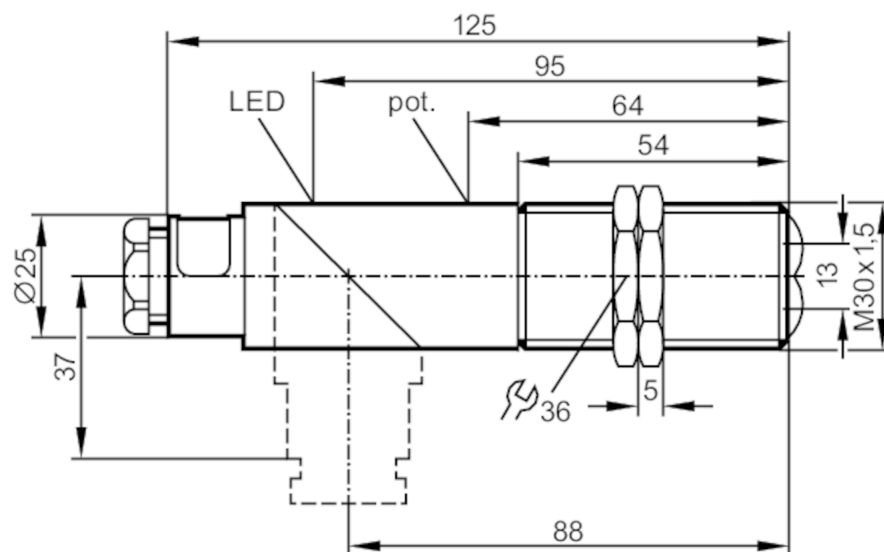

镜面反射光电开关

OIR-FBOA

监控范围		
棱镜反射镜的检测距离	[m]	0.1...4; (棱镜反射镜 Ø 80 E20005)
检测距离可设		有
光斑直径最大值	[mm]	280
光点尺寸参考		在最大的检测距离
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
外壳防护等级		IP 65
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等级B
MTTF	[年]	309
机械技术数据		
重量	[g]	120.5
外壳		螺纹结构
尺寸	[mm]	M30 x 1.5 / L = 125
螺纹代号		M30 x 1.5
原材料		PBT; PPO 改良的
透镜材料		PMMA
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
电气连接		
要求的保护	请根据IEC60127-2第一页中的指导标准，使用小型保险丝; ≤ 2 A; 快速行动	
附件		
供货范围	固定螺母: 2	
	螺丝刀	
注释		
注释	建议: 短路后请一定检查产品的安全功能。	
包装单位	1 件	




镜面反射光电开关
OIR-FBOA

电气连接

接线端子: ...1.5 mm²; 电缆护套: Ø 7...13 mm; 电缆插接式接头: M20 X 1.5

接口

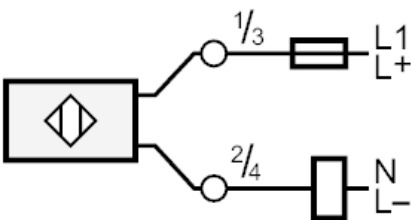

注释：请根据IEC60127-2第一页中的指导标准，使用小型保险丝 ≤ 2 A 快速行动

图表

过量增益图

