




停产产品 - 存档登录



产品特征		
外壳		螺纹结构
应用		
特殊的性能		偏振滤光镜
功能原理		镜面反射光电开关
电气数据		
频率AC	[Hz]	47...63
工作电压	[V]	20...250 AC
防护等级		II
输出		
输出功能		亮通和暗通模式；（可设定参数）
开关量输出AC电压降最大值	[V]	4
漏电流最大值	[mA]	12
开关量输出AC的持续电流负载	[mA]	300
开关量输出短暂的电流负载	[mA]	2200; (10 ms / 0,5 Hz)
开关频率AC	[Hz]	65
短路保护		否
过载保护		否
监控范围		
检测距离	[m]	< 2; (棱镜反射镜 Ø 80 E20005)
检测距离可设		有
偏振滤光镜		有
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...60
外壳防护等级		IP 65

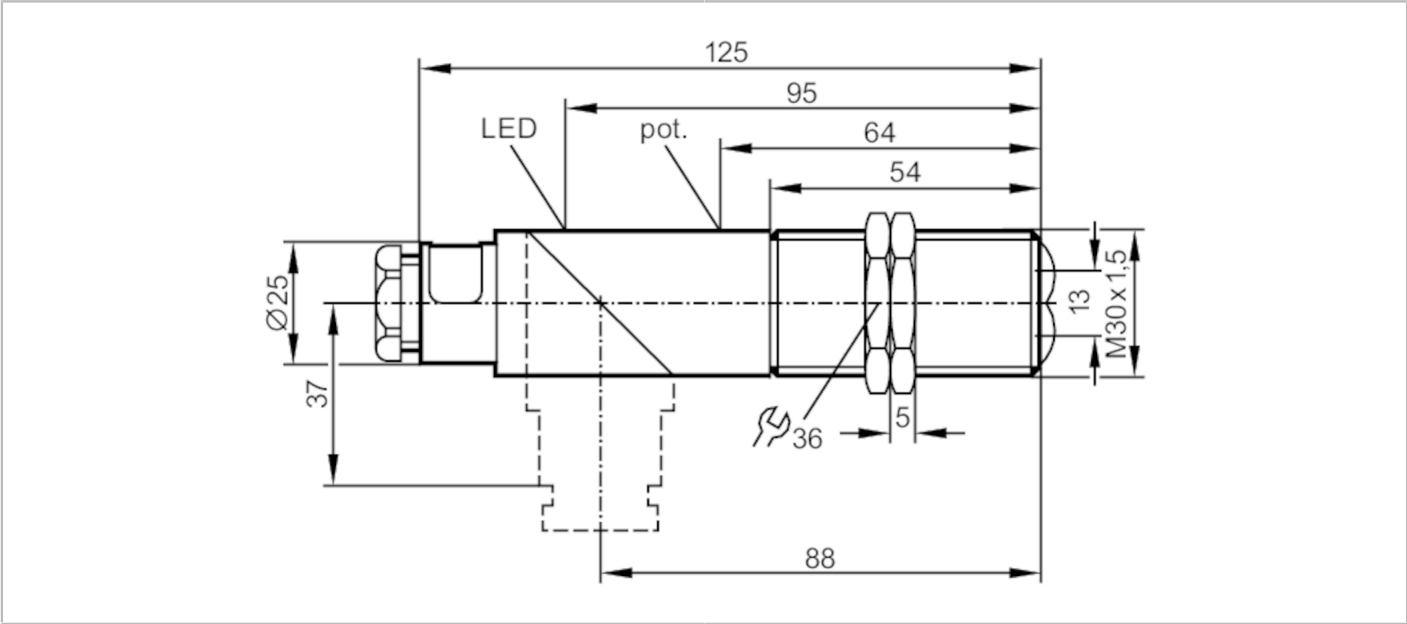

镜面反射光电开关
OIP-FBOW

认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
机械技术数据		
外壳	螺纹结构	
尺寸 [mm]	M30 x 1.5 / L = 125	
螺纹代号	M30 x 1.5	
原材料	PBT; PPO 改良的	
透镜材料	PMMA	
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
附件		
供货范围	固定螺母: 2	
	螺丝刀	
注释		
包装单位	1 件	
电气连接		
接线端子: ...1.5 mm²		
接口		

