




停产产品 - 存档登录


替代产品：OI0013
请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

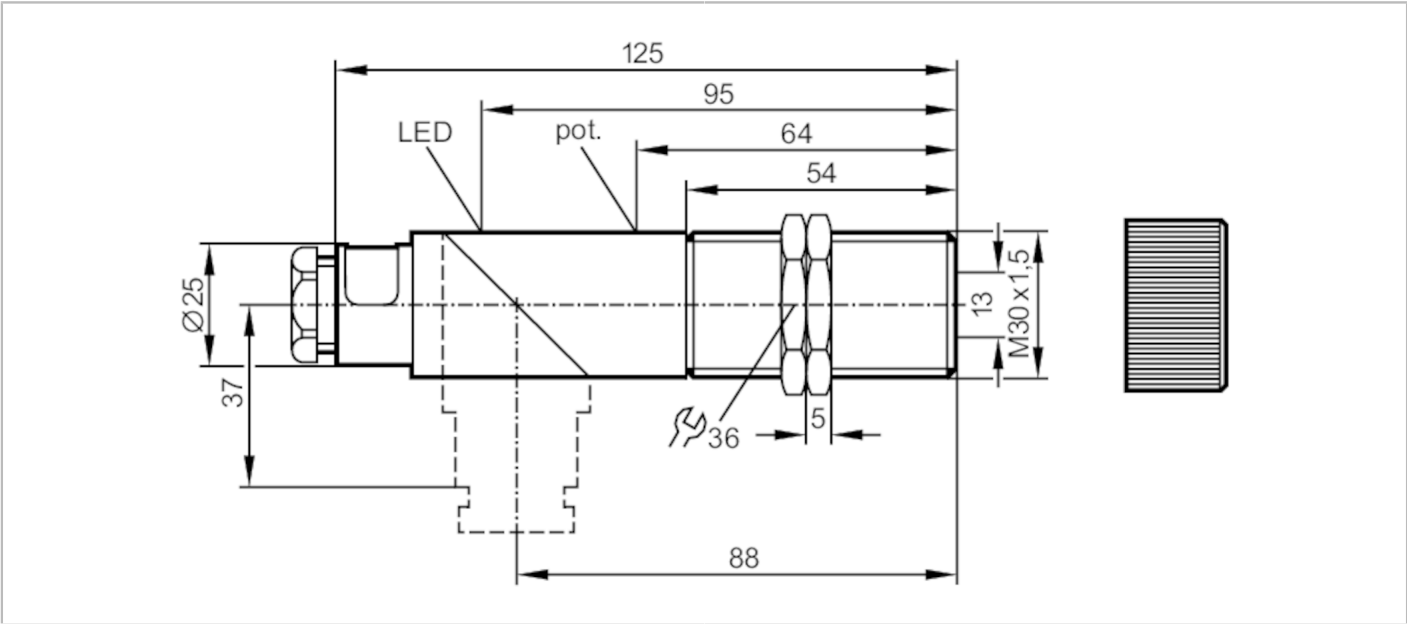

产品特征		
光线种类		红外线
外壳		螺纹结构
电气数据		
频率AC	[Hz]	47...63
工作电压	[V]	20...250 AC
防护等级		II
反相保护		否
光线种类		红外线
波长	[nm]	880
输出		
输出功能		亮通和暗通模式；（可设定参数）
开关量输出AC电压降最大值	[V]	4
漏电流最大值	[mA]	12
开关量输出AC的持续电流负载	[mA]	300
开关量输出短暂的电流负载	[mA]	2200; (10 ms / 0,5 Hz)
开关频率AC	[Hz]	15
短路保护		否
过载保护		否
监控范围		
检测距离	[m]	< 0.3
检测距离	[mm]	< 70
检测距离可设		有



工作条件		
环境温度	[°C]	-25...60
外壳防护等级		IP 65
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
机械技术数据		
外壳		螺纹结构
尺寸	[mm]	M30 x 1.5 / L = 125
螺纹代号		M30 x 1.5
原材料		PPO 改良的; PBT
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
附件		
供货范围		固定螺母: 2 螺丝刀
注释		
注释	建议: 短路后请一定检查产品的安全功能。	
	亮通模式 用于对射式光纤传感器的对应NC输出功能	
	用于漫反射光纤传感器的对应NO输出功能	
	暗通模式 用于对射式光纤传感器的对应NO输出功能	
	用于漫反射光纤传感器的对应NC输出功能	
包装单位		1 件
电气连接		
接线端子: ...1.5 mm²; 电缆插接式接头: M20 X 1.5		
接口		

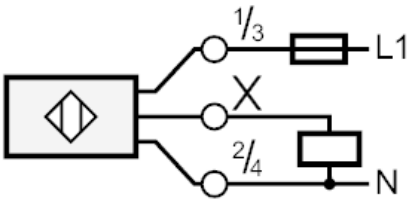

注释: 请根据IEC60127-2第一页中的指导标准, 使用小型保险丝 ≤ 2 A 快速行动