


OI3510

漫反射光电开关
OIT-FBOW/LS



停产产品 - 存档登录

替代产品: OI0008
请注意: 如果选择替代产品和附件, 其技术参数可能有所不同。

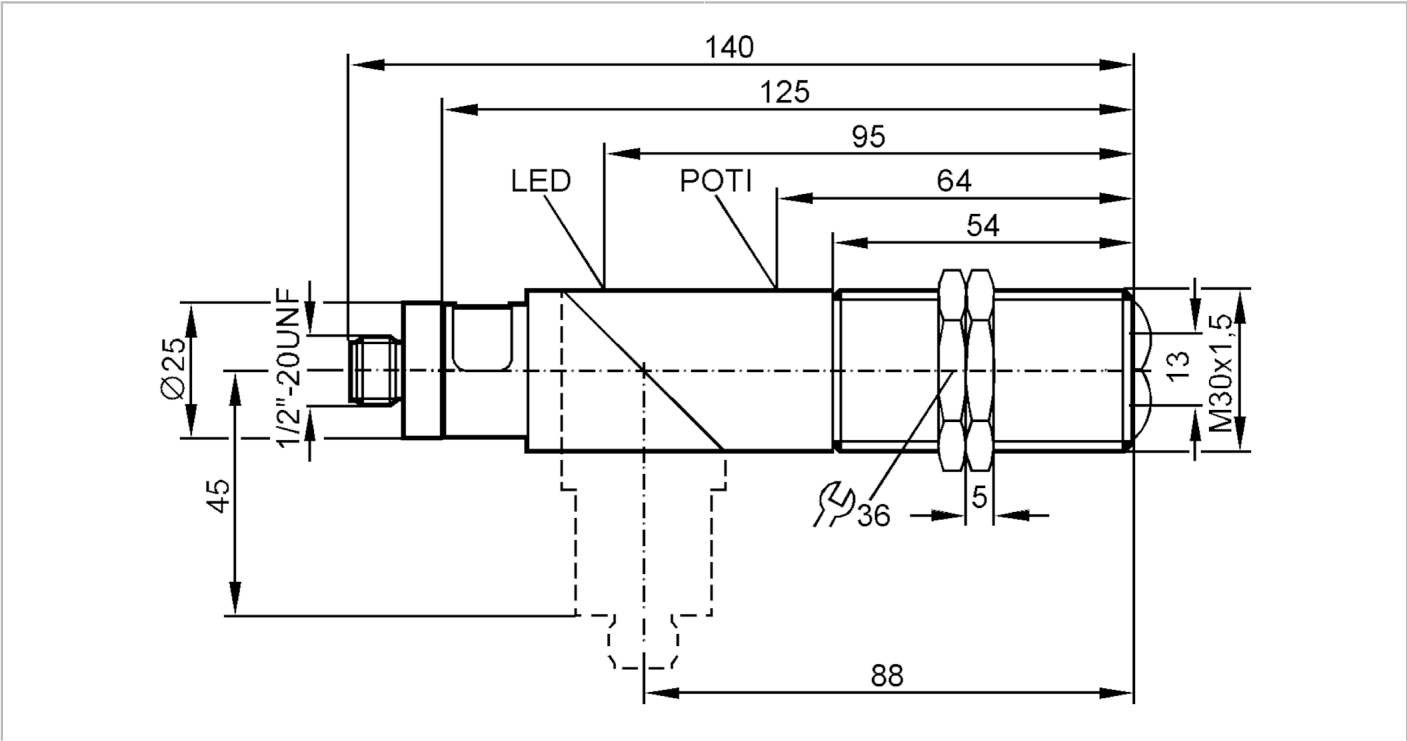

产品特征		
外壳		螺纹结构
应用		
功能原理		漫反射光电开关
电气数据		
频率AC	[Hz]	47...63
工作电压	[V]	20...250 AC
输出		
输出功能		亮通和暗通模式; (可选)
开关量输出AC电压降最大值	[V]	4
漏电流最大值	[mA]	12
开关量输出AC的持续电流负载	[mA]	300
开关量输出短暂的电流负载	[mA]	2200; (10 ms / 0,5 Hz)
开关频率AC	[Hz]	15
短路保护		否
过载保护		否
监控范围		
检测距离	[mm]	< 700; (白纸 200 x 200 mm)
检测距离可设		有

OI3510




漫反射光电开关

OIT-FBOW/LS

工作条件		
环境温度	[°C]	-25...60
外壳防护等级		IP 65
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等级B
机械技术数据		
重量	[g]	145.149
外壳		螺纹结构
尺寸	[mm]	M30 x 1.5
螺纹代号		M30 x 1.5
原材料		PBT; PPO 改良的
透镜材料		PMMA
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
附件		
供货范围	固定螺母: 2	
	螺丝刀	
注释		
包装单位	1 件	
电气连接		

接插件: 1 x 1/2"; 译码: C



接口

