




停产产品 - 存档登录

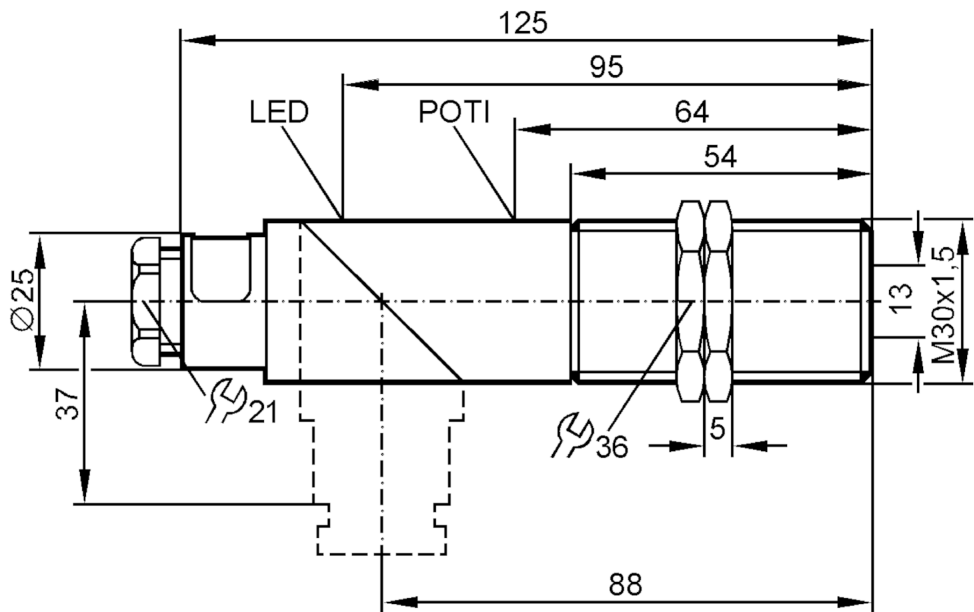

产品特征

光线种类	红光
外壳	螺纹结构

应用

功能原理	漫反射光电开关
------	---------

电气数据

工作电压	[V]	10...55 DC
电流损耗	[mA]	10; ((24 V))
反相保护		有
光线种类		红光

输出

电气设计		PNP
输出功能		亮通和暗通模式；(可设定参数)
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	250
开关频率DC	[Hz]	40
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有

监控范围

检测距离	[mm]	< 600; (白纸 200 x 200 mm 90 %反射)
------	------	---------------------------------

OI5013



漫反射光电开关

OIT-FPKG/S

检测距离可设		有	
工作条件			
环境温度		[°C]	-25...80
外壳防护等级		IP 65	
认证/测试			
EMC电磁兼容		EN 60947-5-2	
机械技术数据			
外壳		螺纹结构	
尺寸		[mm]	M30 x 1.5
螺纹代号		M30 x 1.5	
原材料		PBT; PPO 改良的	
透镜材料		PMMA	
显示器/操作件			
显示		开关状态	1 x LED, 黄色
附件			
供货范围		固定螺母: 2	
		螺丝刀	
注释			
包装单位		1 件	
电气连接			
接线端子: ...1.5 mm²; 电缆护套: Ø 7...13 mm			
接口			

