




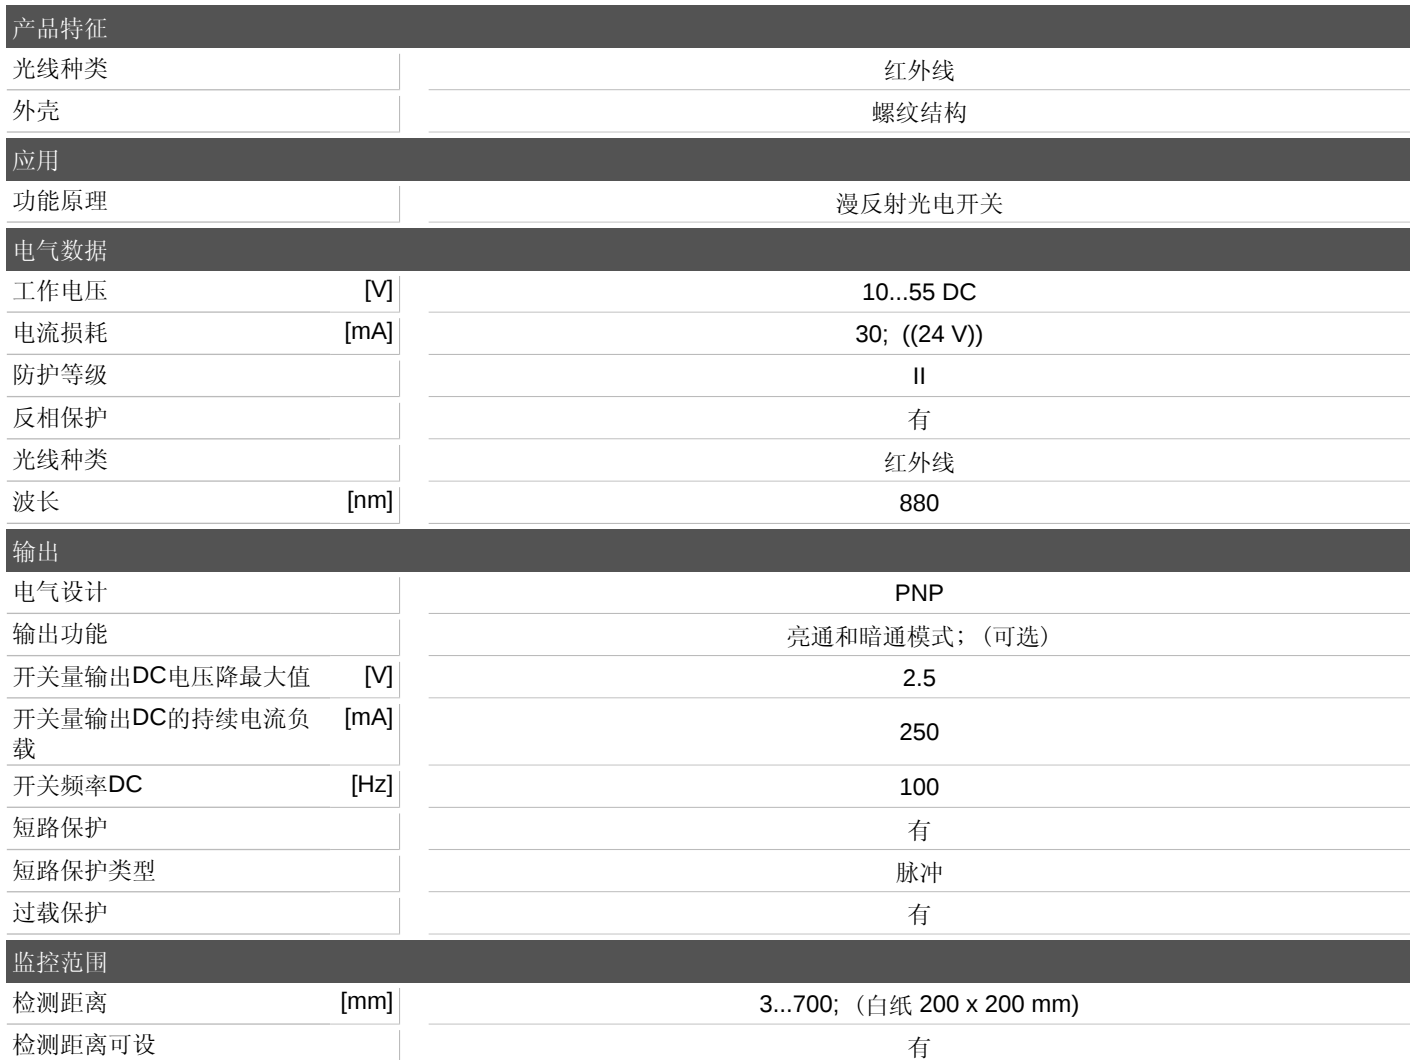

漫反射光电开关
OIT-FPKG/US100DPX

工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
外壳防护等级		IP 65
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等级B
机械技术数据		
重量	[g]	145.149
外壳		螺纹结构
尺寸	[mm]	M30 x 1.5
螺纹代号		M30 x 1.5
原材料		PBT; PPO 改良的
透镜材料		PMMA
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
附件		
供货范围	固定螺母: 2	
	螺丝刀	
注释		
包装单位		1 件
电气连接		

接插件: 1 x M12; 译码: A



接口

