




1 无功能按钮




产品特征		
光线种类		红光
外壳		矩形的
应用		
功能原理		对射式光电开关
电气数据		
工作电压	[V]	10...30 DC
电流损耗	[mA]	< 19
防护等级		III
反相保护		有
光线种类		红光
波长	[nm]	660
输出		
过载保护		有
监控范围		
发射器/接收器		发射装置
检测距离	[m]	< 10
光斑直径最大值	[mm]	1000

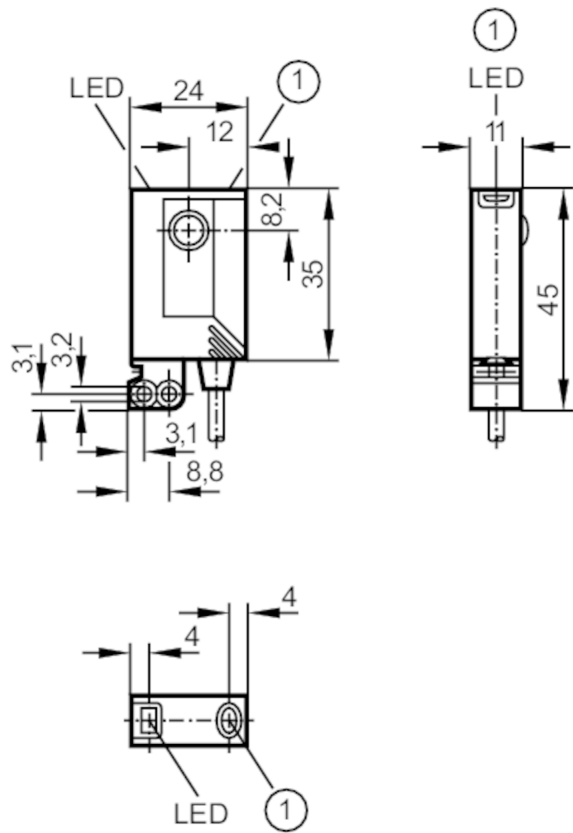

对射式光电开关发射装置

OJS-OOKG/FO

光点尺寸参考		在最大的检测距离	
工作条件			
环境温度		[°C]	-25...60
外壳防护等级			IP 67
认证/测试			
EMC电磁兼容		EN 60947-5-2	
MTTF		[年]	1773
机械技术数据			
重量		[g]	71.5
外壳			矩形的
尺寸		[mm]	35 x 24 x 11
原材料		外壳: ABS; 固定夹具: 模压铸锌; LED窗口: SEPS; 按钮: SEPS	
透镜材料			玻璃
透镜校准			前面的镜组
显示器/操作件			
显示		操作	1 x LED, 绿色
附件			
供货范围		夹子: 1, E20964	
		螺丝钉: 2 x M3 x 16	
		弹簧垫圈: 2	
		螺母: 2	
注释			
注释		按照cULus工作电压"电源级2"	
包装单位		1 件	
电气连接			
电缆: 2 m, PVC; 2 x 0.14 mm²			
接口			

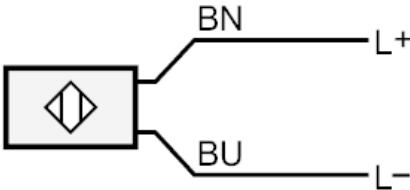

BN = 芯线颜色 : 棕色
BU = 蓝色