




1 按钮



产品特点		
光线种类		红光
激光防护等级		1
外壳		矩形的
应用		
功能原理		对射式光电开关
电气数据		
工作电压	[V]	10...30 DC
电流损耗	[mA]	< 12
防护等级		III
反相保护		有
光线种类		红光
波长	[nm]	650
使用寿命	[h]	50000
输出		
电气设计		PNP

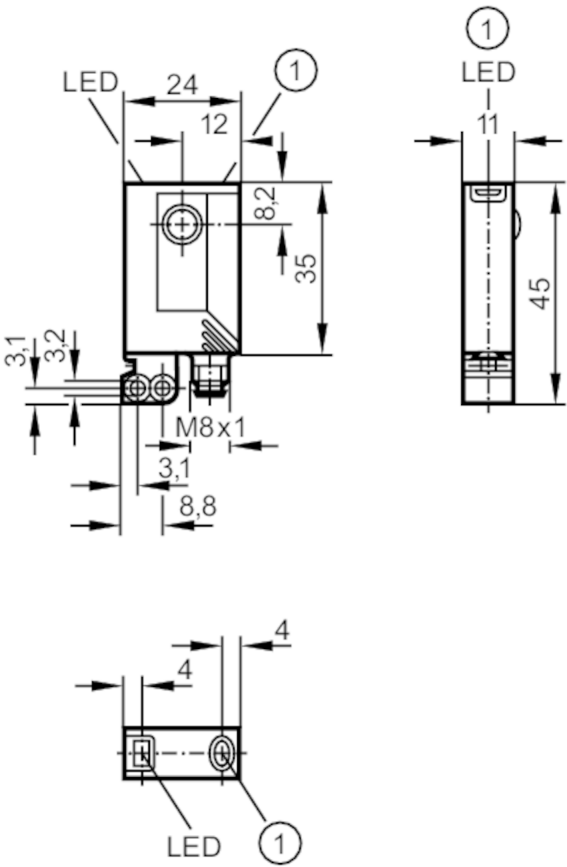

对射式激光光电开关接收装置

OJELFPKG/FO/AS

输出功能		亮通和暗通模式；（可选）	
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5	
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	200	
开关频率DC	[Hz]	1200	
短路保护		有	
短路保护类型		脉冲	
过载保护		有	
监控范围			
发射器/接收器		接收装置	
检测距离	[m]	< 15	
检测距离可设		有	
最小的可识别物体直径	[mm]	2	
工作条件			
环境温度	[°C]	-10...60	
外壳防护等级		IP 67	
认证/测试			
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2		
激光防护等级	1		
激光保护注意事项	注意：	激光	
	激光等级：	1	
		EN / IEC60825-1:2007	
		EN / IEC60825-1:2014	
		符合21 CFR 1040，除了根据激光通知编号的偏差 50, 2007年六月.	
MTTF	[年]	968	
机械技术数据			
重量	[g]	27.1	
外壳		矩形的	
尺寸	[mm]	35 x 24 x 11	
原材料		外壳: ABS; 固定夹具: 模压铸锌; LED窗口: SEPS; 按钮: SEPS	
透镜材料		玻璃	
透镜校准		前面的镜组	
显示器/操作件			
显示	开关状态	1 x LED, 黄色	
	操作	1 x LED, 绿色	
	功能	1 x LED, 红色	
电子锁		有	
附件			
供货范围	夹子: 1, E20964		
	螺丝钉: 2 x M3 x 16		
	弹簧垫圈: 2		
	螺母: 2		
注释			
注释	按照cULus工作电压"电源级2"		

OJ5017




对射式激光光电开关接收装置

OJELFPKG/FO/AS


包装单位	1 件
------	-----

电气连接

接插件: 1 x M8; 译码: A



接口

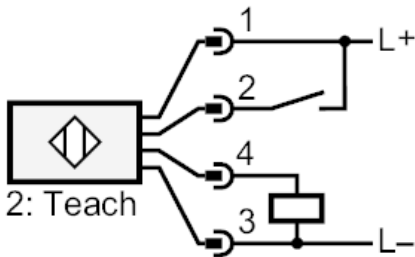

2	Teach
---	-------



图表

过量增益图

