


OJ5030

对射式光电开关发射装置
OJS-OOKG/SO/AS



1 无功能按钮

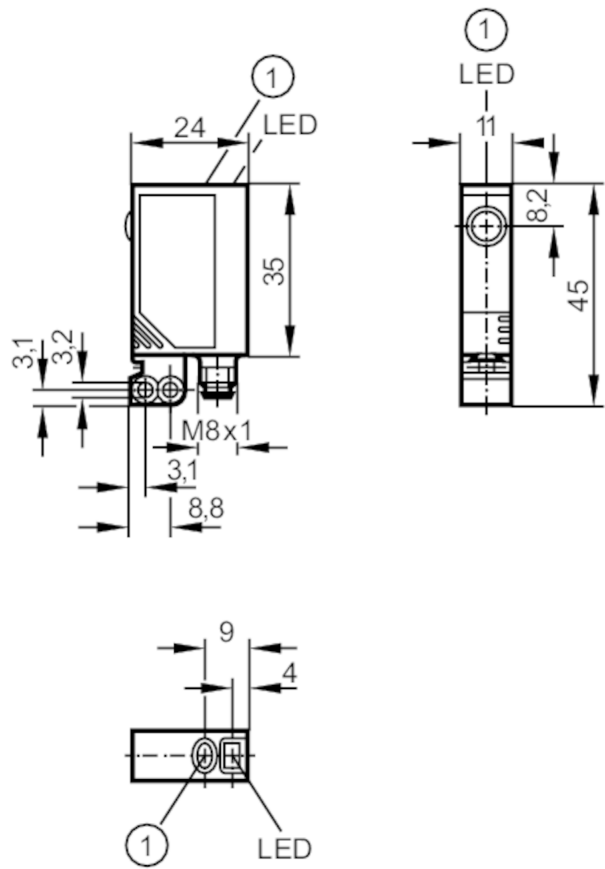

产品特征	
光线种类	红光
外壳	矩形的
应用	
功能原理	对射式光电开关
电气数据	
工作电压 [V]	10...30 DC
电流损耗 [mA]	< 19
防护等级	III
反相保护	有
光线种类	红光
波长 [nm]	660
输出	
过载保护	有
监控范围	
发射器/接收器	发射装置

OJ5030



对射式光电开关发射装置

OJS-00KG/SO/AS

检测距离	[m]	< 10
光斑直径最大值	[mm]	1000
光点尺寸参考		在最大的检测距离
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...60
外壳防护等级		IP 67
认证/测试		
EMC电磁兼容		EN 60947-5-2
MTTF	[年]	1764
机械技术数据		
重量	[g]	26.5
外壳		矩形的
尺寸	[mm]	35 x 11 x 24
原材料		外壳: ABS; 固定夹具: 模压铸锌; LED窗口: SEPS; 按钮: SEPS
透镜材料		玻璃
透镜校准		侧面的镜组
显示器/操作件		
显示	操作	1 x LED, 绿色
附件		
供货范围		夹子: 1, E20964
		螺丝钉: 2 x M3 x 16
		弹簧垫圈: 2
		螺母: 2
注释		
注释		按照cULus工作电压"电源级2"
包装单位		1 件
电气连接		

接插件: 1 x M8; 译码: A





对射式光电开关发射装置

OJS-00KG/SO/AS

接口

