




1 按钮



产品特点		
光线种类		红光
激光防护等级		1
外壳		矩形的
应用		
功能原理		对射式光电开关
电气数据		
工作电压	[V]	10...30 DC
电流损耗	[mA]	< 12
防护等级		III
反相保护		有
光线种类		红光
波长	[nm]	650
使用寿命	[h]	50000
输出		
过载保护		有

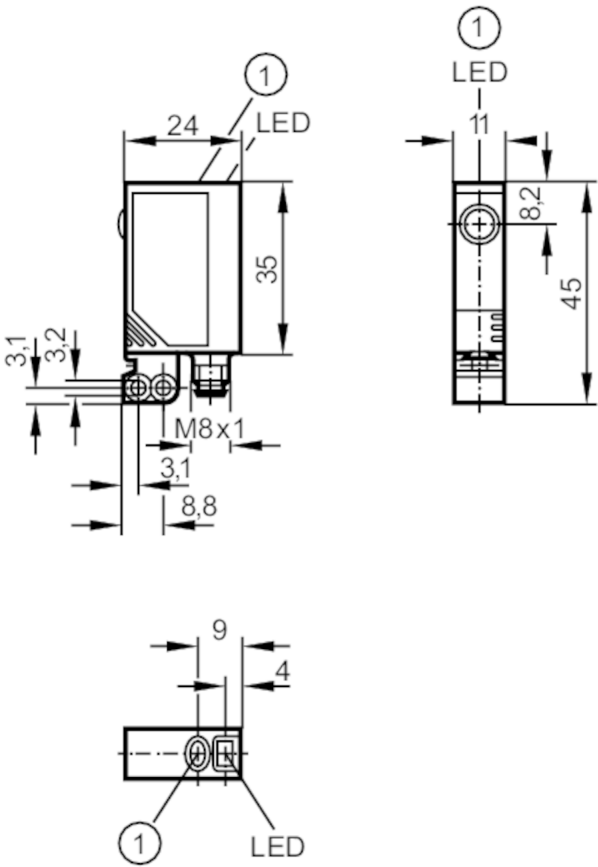

对射式激光光电开关发射装置

OJSLOOKG/SO/AS

监控范围		
发射器/接收器	发射装置	
检测距离	[m]	< 1
检测距离可设	否	
光斑直径最大值	[mm]	4
光点尺寸参考	在最大的检测距离	
工作条件		
环境温度	[°C]	-10...60
外壳防护等级	IP 67	
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
激光防护等级	1	
激光保护注意事项	注意：	激光
	激光等级：	1
		EN / IEC60825-1:2007
		EN / IEC60825-1:2014
		符合21 CFR 1040，除了根据激光通知编号的偏差 50, 2007年六月.
MTTF	[年]	918
机械技术数据		
重量	[g]	27.55
外壳	矩形的	
尺寸	[mm]	35 x 11 x 24
原材料	外壳：ABS; 固定夹具：模压铸锌；LED窗口：SEPS; 按钮：SEPS	
透镜材料	玻璃	
透镜校准	侧面的镜组	
显示器/操作件		
显示	操作	1 x LED, 绿色
附件		
供货范围	夹子：1, E20964	
	螺丝钉：2 x M3 x 16	
	弹簧垫圈：2	
	螺母：2	
注释		
注释	按照cULus工作电压“电源级2”	
包装单位	1 件	
电气连接		

接插件: 1 x M8; 译码: A



OJ5041



对射式激光光电开关发射装置

OJSLOOKG/SO/AS

接口

