




1 无功能按钮

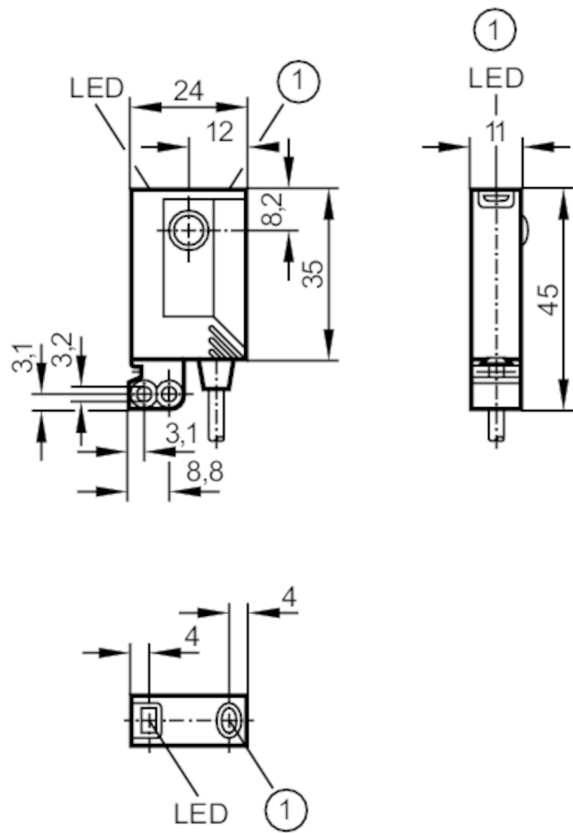

| 产品特征    |      |            |
|---------|------|------------|
| 光线种类    |      | 红光         |
| 外壳      |      | 矩形的        |
| 应用      |      |            |
| 特殊的性能   |      | 镀金触点       |
| 功能原理    |      | 对射式光电开关    |
| 电气数据    |      |            |
| 工作电压    | [V]  | 10...30 DC |
| 电流损耗    | [mA] | < 19       |
| 防护等级    |      | III        |
| 反相保护    |      | 有          |
| 光线种类    |      | 红光         |
| 波长      | [nm] | 660        |
| 输出      |      |            |
| 过载保护    |      | 有          |
| 监控范围    |      |            |
| 发射器/接收器 |      | 发射装置       |
| 检测距离    | [m]  | < 10       |

# OJ5065



## 对射式光电开关发射装置

OJS-00KG/FO/0,15M/US

|                                                                        |      |                                            |
|------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------|
| 光斑直径最大值                                                                | [mm] | 1000                                       |
| 光点尺寸参考                                                                 |      | 在最大的检测距离                                   |
| 工作条件                                                                   |      |                                            |
| 环境温度                                                                   | [°C] | -25...60                                   |
| 外壳防护等级                                                                 |      | IP 67                                      |
| 认证/测试                                                                  |      |                                            |
| EMC电磁兼容                                                                |      | EN 60947-5-2                               |
| MTTF                                                                   | [年]  | 1773                                       |
| 机械技术数据                                                                 |      |                                            |
| 重量                                                                     | [g]  | 52.05                                      |
| 外壳                                                                     |      | 矩形的                                        |
| 尺寸                                                                     | [mm] | 35 x 24 x 11                               |
| 原材料                                                                    |      | 外壳: ABS; 固定夹具: 模压铸锌; LED窗口: SEPS; 按钮: SEPS |
| 透镜材料                                                                   |      | 玻璃                                         |
| 透镜校准                                                                   |      | 前面的镜组                                      |
| 显示器/操作件                                                                |      |                                            |
| 显示                                                                     | 操作   | 1 x LED, 绿色                                |
| 附件                                                                     |      |                                            |
| 供货范围                                                                   |      | 夹子: 1, E20964                              |
|                                                                        |      | 螺丝钉: 2 x M3 x 16                           |
|                                                                        |      | 弹簧垫圈: 2                                    |
|                                                                        |      | 螺母: 2                                      |
| 注释                                                                     |      |                                            |
| 注释                                                                     |      | 按照cULus工作电压"电源级2"                          |
| 包装单位                                                                   |      | 1 件                                        |
| 电气连接                                                                   |      |                                            |
| 电缆: 0.15 m, PVC                                                        |      |                                            |
| 接插件: 1 x M12; 译码: A; 成型体: Hytrel 8068; 锁定: 不锈钢(1.4404 / 316L); 触头: 镀金的 |      |                                            |
|                                                                        |      |                                            |



## 对射式光电开关发射装置

OJS-00KG/FO/0,15M/US

### 接口

