


OJ5072

对射式光电开关发射装置
OJSLOOKG/SO/AS



停产产品 - 存档登录

替代产品：OJ5041
请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

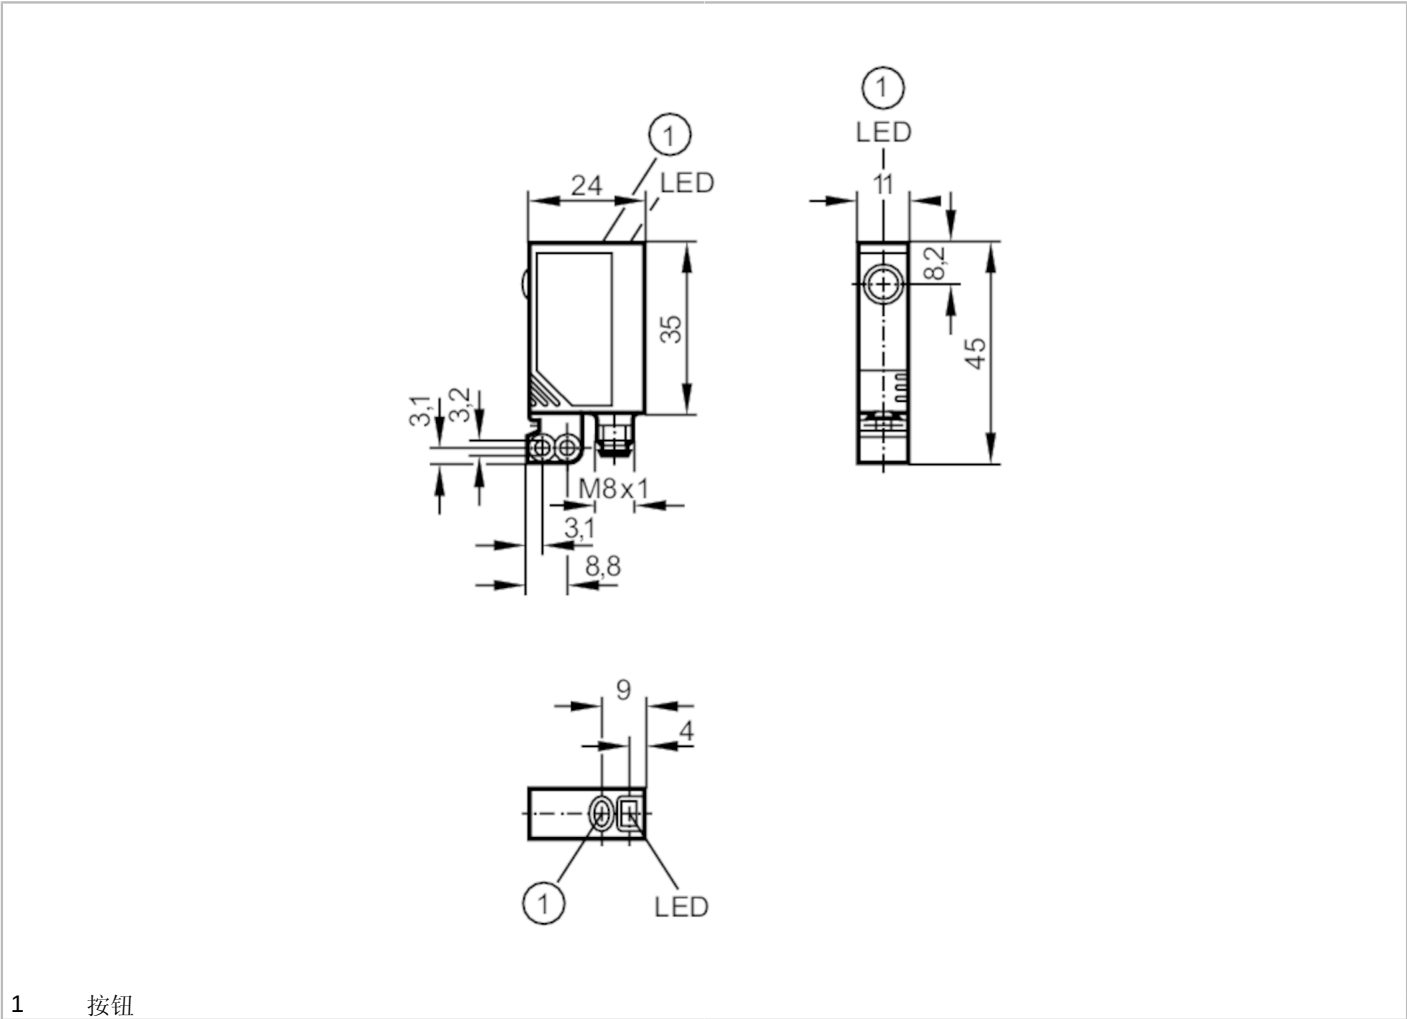

产品特征

光线种类	红光
激光防护等级	1
外壳	矩形的

应用

功能原理	对射式光电开关
------	---------

电气数据

工作电压	[V]	10...30 DC
电流损耗	[mA]	< 12
防护等级		III
反相保护		有
光线种类		红光
波长	[nm]	650
使用寿命	[h]	50000



对射式光电开关发射装置

OJSLOOKG/SO/AS

输出		
过载保护		有
监控范围		
发射器/接收器		发射装置
检测距离 [m]		< 0.5
检测距离可设		否
最小的可识别物体直径 [mm]		0.8
光斑直径最大值 [mm]		2
光点尺寸参考		在最大的检测距离
工作条件		
环境温度 [°C]		-10...60
外壳防护等级		IP 67
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
激光防护等级		1
激光保护注意事项	注意:	激光
	激光等级:	1
		EN / IEC60825-1:2007
		EN / IEC60825-1:2014
		符合21 CFR 1040, 除了根据激光通知编号的偏差 50, 2007年六月.
机械技术数据		
重量 [g]		0.055
外壳		矩形的
尺寸 [mm]		35 x 11 x 24
原材料	外壳: ABS; 固定夹具: 模压铸锌; LED窗口: SEPS; 按钮: SEPS	
透镜材料		玻璃
透镜校准		侧面的镜组
显示器/操作件		
显示	操作	1 x LED, 绿色
附件		
供货范围		夹子: 1, E20964
		螺丝钉: 2 x M3 x 16
		弹簧垫圈: 2
		螺母: 2
注释		
注释	按照cULus工作电压"电源级2"	
包装单位		1 件



对射式光电开关发射装置

OJSLOOKG/SO/AS

电气连接

接插件: 1 x M8; 译码: A



接口

