




1 按钮



产品特点		
光线种类		红光
外壳		矩形的
应用		
功能原理		漫反射光电开关
电气数据		
工作电压	[V]	10...30 DC
电流损耗	[mA]	< 22
防护等级		III
反相保护		有
光线种类		红光
波长	[nm]	660
输出		
电气设计		PNP
输出功能		亮通和暗通模式；(可选)
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	200
开关频率DC	[Hz]	2000

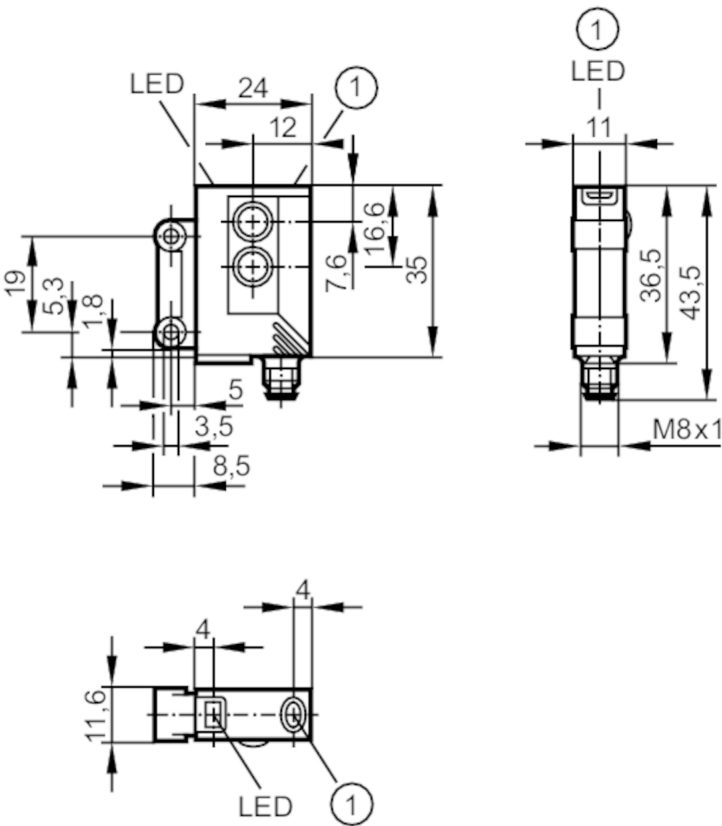

漫反射光电开关

OJB-FPKG/FO/AS

短路保护	有
短路保护类型	脉冲
过载保护	有

监控范围	
检测距离 [mm]	1...600; (白纸 200 x 200 mm 90 %反射)
检测距离可设	有
光斑直径最大值 [mm]	60
光点尺寸参考	在最大的检测距离

工作条件	
环境温度 [°C]	-25...60
外壳防护等级	IP 67

认证/测试	
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2
MTTF [年]	867

机械技术数据	
重量 [g]	39.6
外壳	矩形的
尺寸 [mm]	35 x 24 x 11
原材料	外壳: ABS; LED窗口: SEPS; 按钮: SEPS
透镜材料	玻璃
透镜校准	前面的镜组

显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
	操作	1 x LED, 绿色
	功能	1 x LED, 红色
电子锁	有	

附件	
供货范围	螺丝钉: 2
	弹簧垫圈: 2
	螺母: 2

注释	
注释	按照cULus工作电压"电源级2"
包装单位	1 件


电气连接	
------	--

接插件: 1 x M8; 译码: A





接口

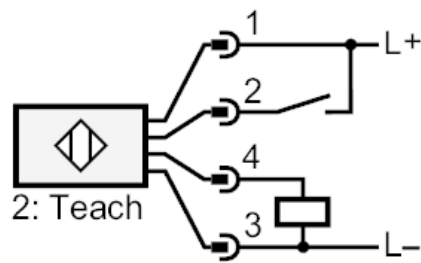

2 Teach

图表

过量增益图

