




1 按钮



产品特点		
光线种类		红光
外壳		矩形的
应用		
功能原理		漫反射光电开关
电气数据		
工作电压	[V]	10...30 DC
电流损耗	[mA]	< 22
防护等级		III
反相保护		有
光线种类		红光
波长	[nm]	660
输出		
电气设计		PNP
输出功能		亮通和暗通模式；(可选)
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	200
开关频率DC	[Hz]	2000

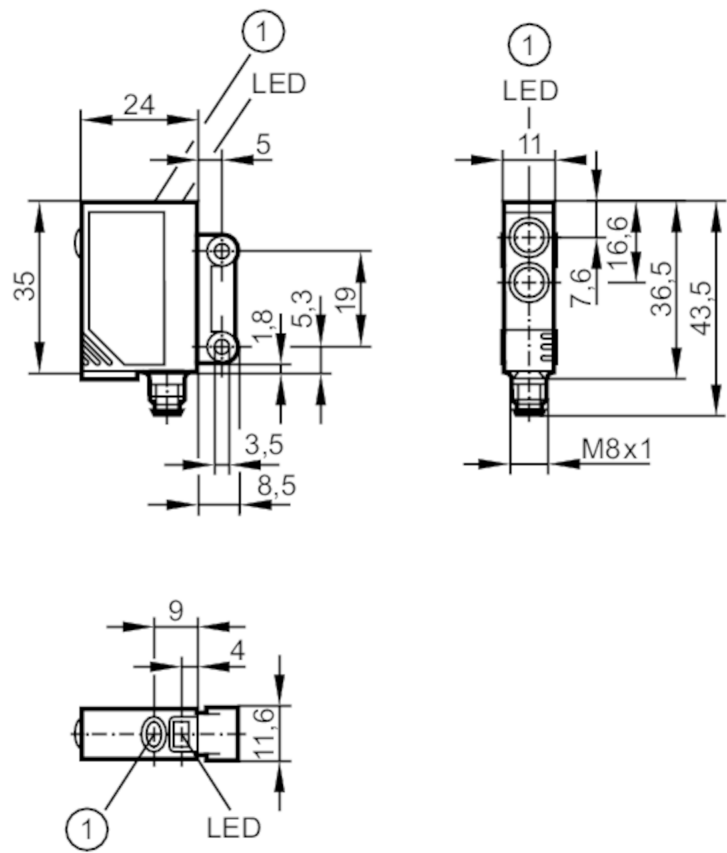

漫反射光电开关
OJB-FPKG/SO/AS


短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有
监控范围		
检测距离	[mm]	1...600; (白纸 200 x 200 mm 90 %反射)
检测距离可设		有
光斑直径最大值	[mm]	60
光点尺寸参考		在最大的检测距离
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...60
外壳防护等级		IP 67
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
MTTF	[年]	854
机械技术数据		
重量	[g]	27.3
外壳		矩形的
尺寸	[mm]	35 x 11 x 24
原材料	外壳: ABS; LED窗口: SEPS; 按钮: SEPS	
透镜材料		玻璃
透镜校准		侧面的镜组
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
	操作	1 x LED, 绿色
	功能	1 x LED, 红色
电子锁		有
附件		
供货范围	螺丝钉: 2	
	弹簧垫圈: 2	
	螺母: 2	
注释		
注释	按照cULus工作电压~电源级2"	
包装单位	1 件	
电气连接		

接插件: 1 x M8; 译码: A





接口

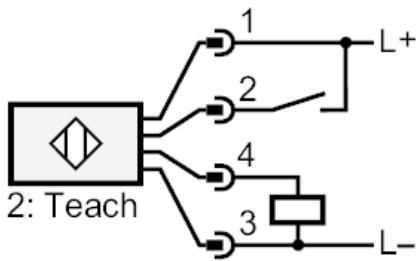

2 Teach

图表

过量增益图

