




停产产品 - 存档登录

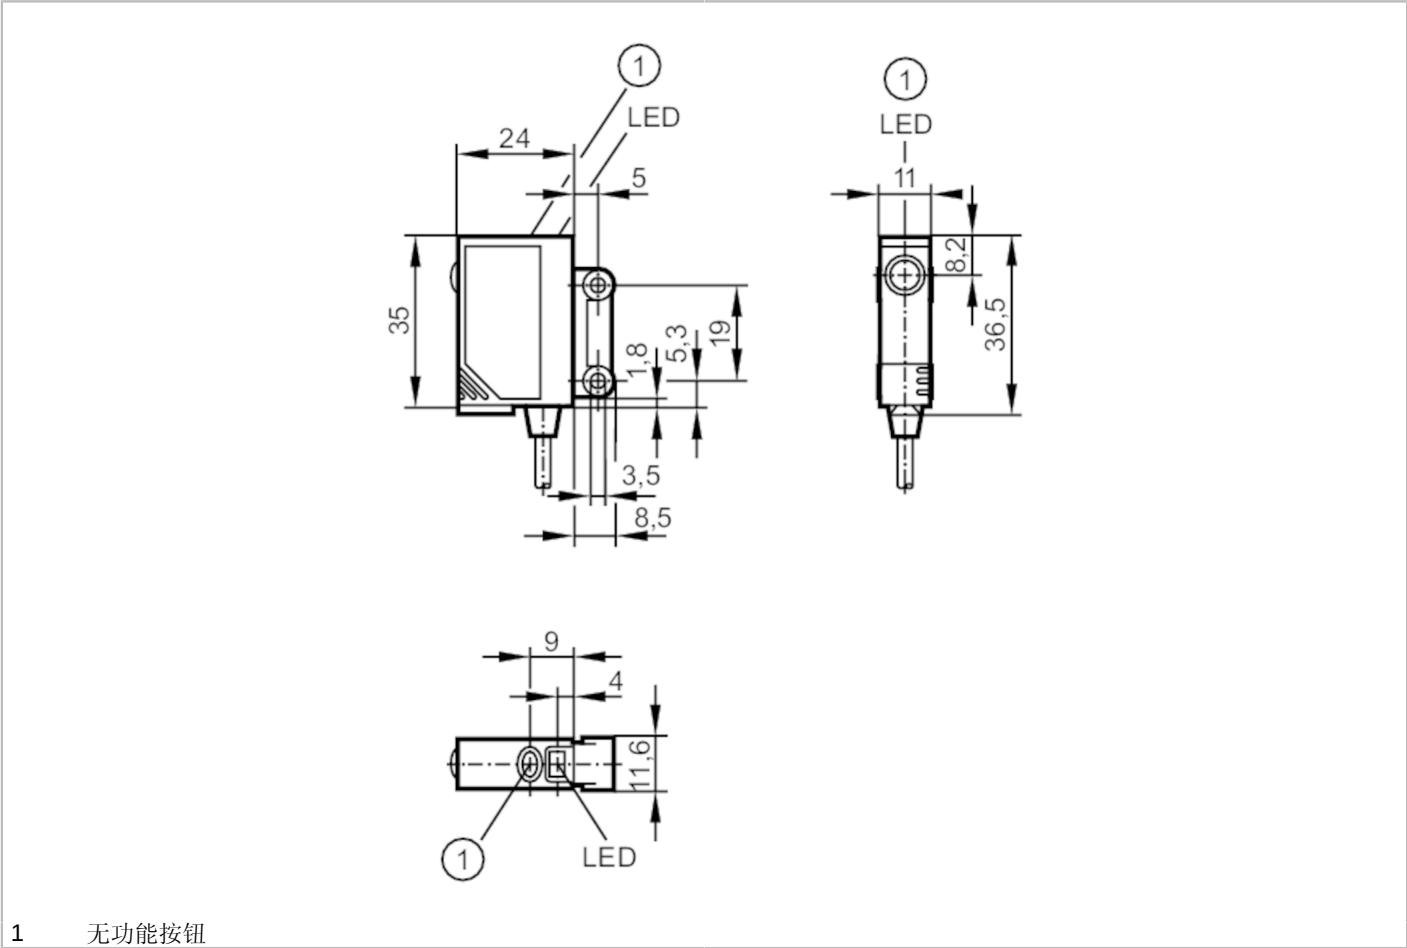

1 无功能按钮

产品特征		
光线种类		红光
外壳		矩形的
应用		
功能原理		对射式光电开关
电气数据		
工作电压	[V]	10...30 DC
电流损耗	[mA]	< 19
防护等级		II
反相保护		有
光线种类		红光
波长	[nm]	660
输出		
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有
监控范围		
发射器/接收器		发射装置


OJ5133



对射式光电开关发射装置

OJS-00KG/SO

检测距离	[m]	< 10
光斑直径最大值	[mm]	1000
光点尺寸参考		在最大的检测距离
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...60
外壳防护等级		IP 67
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
机械技术数据		
外壳		矩形的
尺寸	[mm]	35 x 11 x 24
原材料		外壳: ABS; LED窗口: SEPS; 按钮: SEPS
透镜材料		玻璃
透镜校准		侧面的镜组
显示器/操作件		
显示	操作	1 x LED, 绿色
附件		
供货范围		螺丝钉: 2
		弹簧垫圈: 2
		螺母: 2
注释		
注释		按照cULus工作电压"电源级2"
包装单位		1 件
电气连接		
电缆: 2 m, PVC; 4 x 0.14 mm²		
接口		

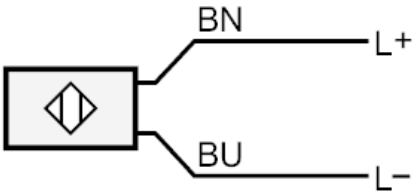

芯线颜色:
BN = 棕色
BU = 蓝色