




停产产品 - 存档登录

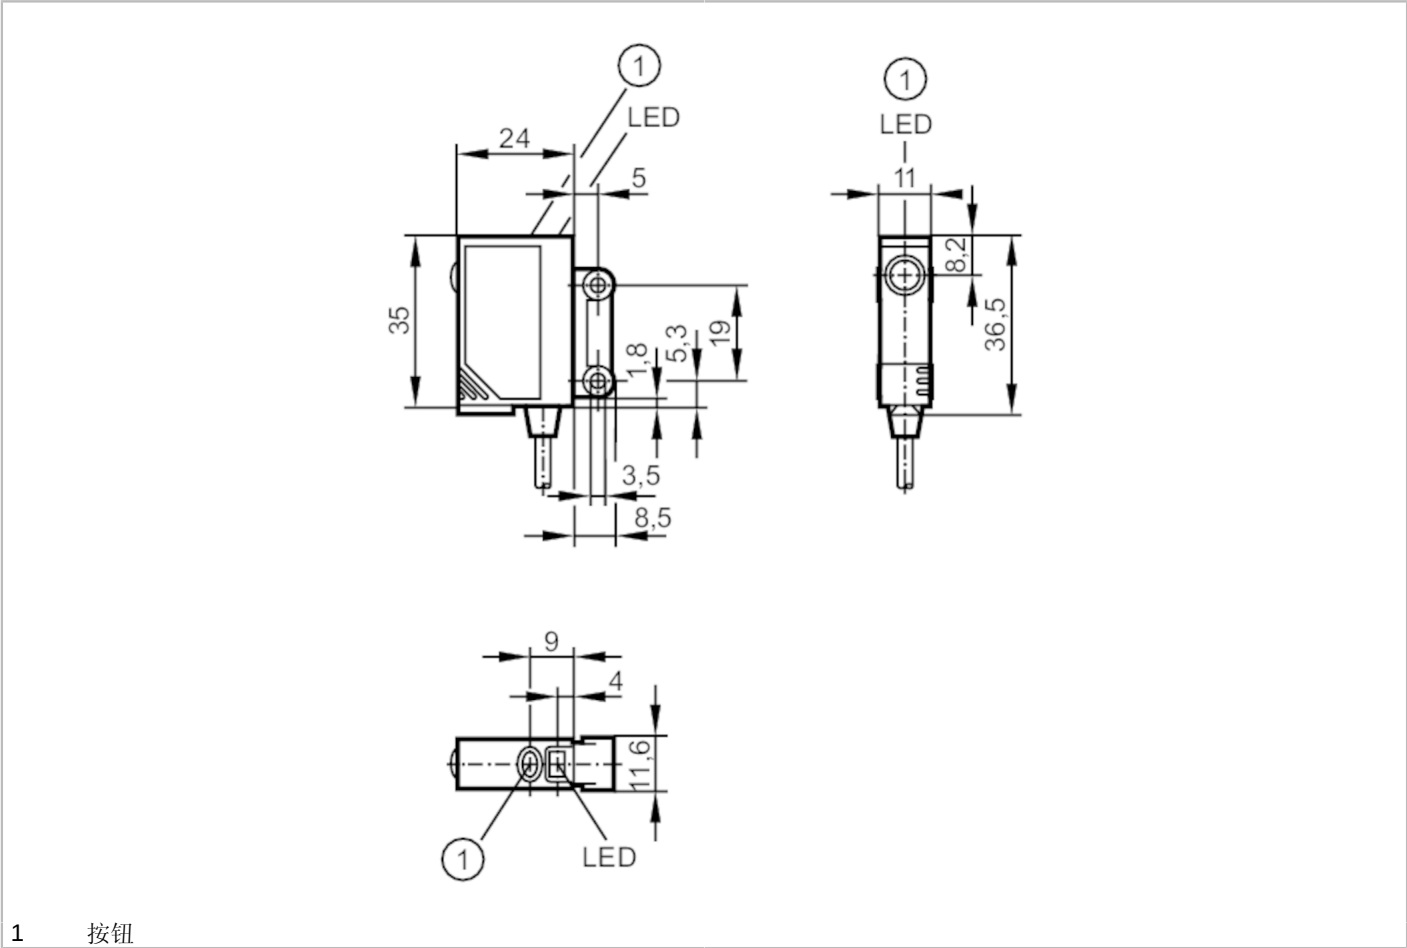

1 按钮

产品特征	
外壳	矩形的
应用	
功能原理	对射式光电开关
电气数据	
工作电压	[V]10...30 DC
电流损耗	[mA]< 12
防护等级	II
反相保护	有
输出	
电气设计	PNP
输出功能	亮通和暗通模式；(可设定参数)
开关量输出DC电压降最大值	[V]2.5
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]200
开关频率DC	[Hz]1200
短路保护	有
短路保护类型	脉冲
过载保护	有



对射式光电开关接收装置

OJE-FPKG/SO

监控范围		
发射器/接收器		接收装置
检测距离	[m]	< 10
检测距离可设		有
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...60
外壳防护等级		IP 67
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
机械技术数据		
外壳		矩形的
尺寸	[mm]	35 x 11 x 24
原材料		外壳: ABS; LED窗口: SEPS; 按钮: SEPS
透镜材料		玻璃
透镜校准		侧面的镜组
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
	操作	1 x LED, 绿色
	功能	1 x LED, 红色
电子锁		有
附件		
供货范围		螺丝钉: 2
		弹簧垫圈: 2
		螺母: 2
注释		
注释		按照cULus工作电压"电源级2"
包装单位		1 件




对射式光电开关接收装置

OJE-FPKG/SO

电气连接

电缆: 2 m, PVC; 4 x 0.14 mm²

接口

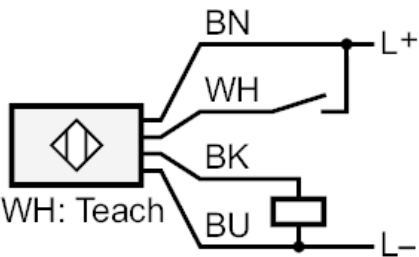

BK =
BN =
BU =
WH =

芯线颜色：
黑色
棕色
蓝色
白色

图表

过量增益图

