




对射式激光光电开关接收装置

OJELFPKG/SO/AS

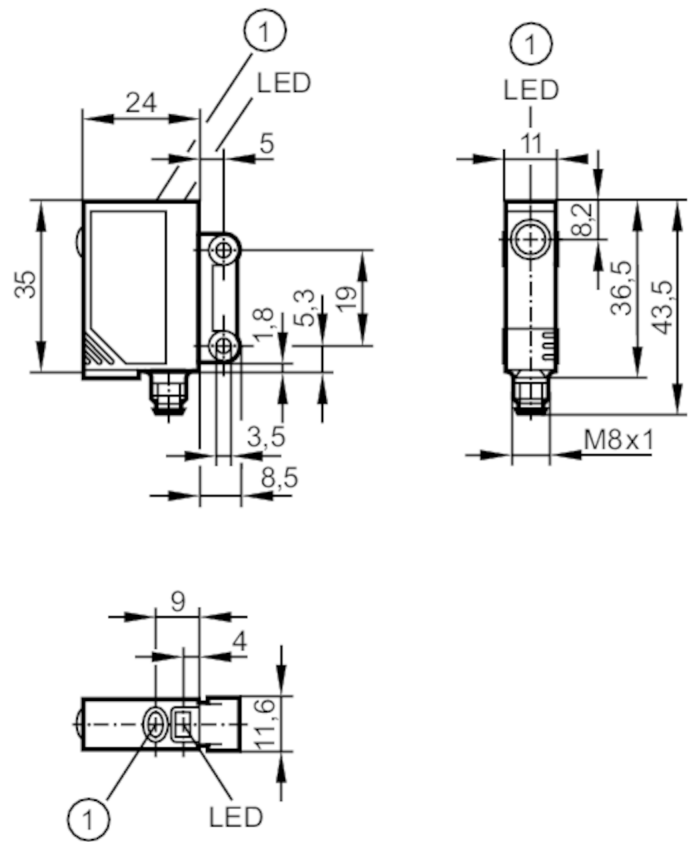

1 按钮



产品特点

光线种类	红光
激光防护等级	1
外壳	矩形的

应用

功能原理	对射式光电开关
------	---------

电气数据

工作电压	[V]	10...30 DC
电流损耗	[mA]	< 12
防护等级		III
反相保护		有
光线种类		红光
波长	[nm]	650
使用寿命	[h]	50000

输出

电气设计	PNP
输出功能	亮通和暗通模式；（可选）
开关量输出DC电压降最大值	2.5



对射式激光光电开关接收装置

OJELFPKG/SO/AS


开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	200
开关频率DC	[Hz]	1200
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有
监控范围		
发射器/接收器		接收装置
检测距离	[m]	< 1
检测距离可设		有
最小的可识别物体直径	[mm]	0.8
工作条件		
环境温度	[°C]	-10...60
外壳防护等级		IP 67
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
激光防护等级		1
激光保护注意事项	注意:	激光
	激光等级:	1
		EN / IEC60825-1:2007
		EN / IEC60825-1:2014
		符合21 CFR 1040, 除了根据激光通知编号的偏差 50, 2007年六月.
MTTF	[年]	952
机械技术数据		
重量	[g]	27.25
外壳		矩形的
尺寸	[mm]	35 x 11 x 24
原材料		外壳: ABS; LED窗口: SEPS; 按钮: SEPS
透镜材料		玻璃
透镜校准		侧面的镜组
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
	操作	1 x LED, 绿色
	功能	1 x LED, 红色
电子锁		有
附件		
供货范围		螺丝钉: 2
		弹簧垫圈: 2
		螺母: 2
注释		
注释		按照cULus工作电压"电源级2"
包装单位		1 件




对射式激光光电开关接收装置
OJELFPKG/SO/AS

电气连接

接插件: 1 x M8; 译码: A



接口

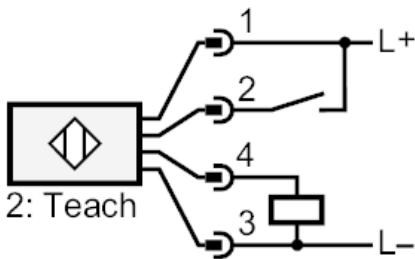

2 Teach