


OJP200

镜面反射光电开关

OJP-DPKG/SO/AS

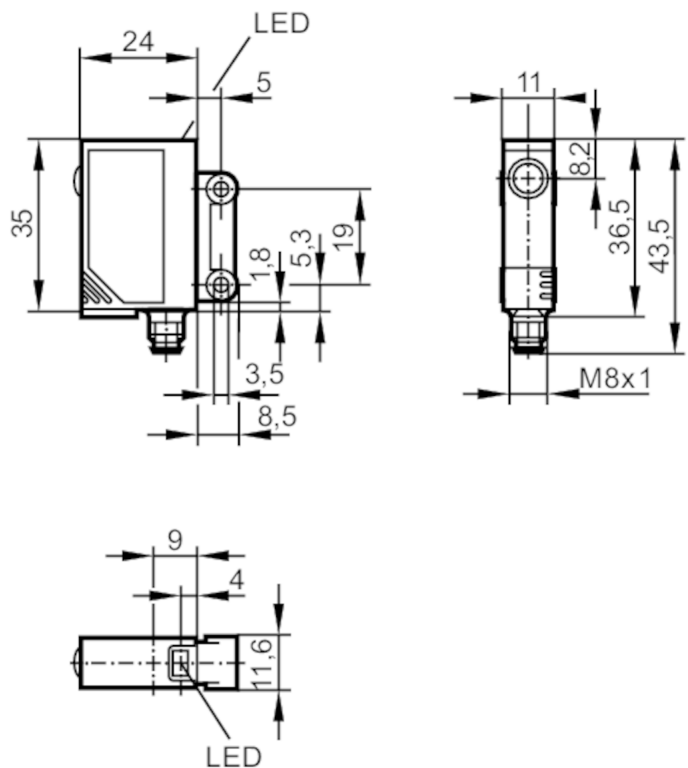

产品特征

光线种类	红光
外壳	矩形的

应用

特殊的性能	偏振滤光镜
功能原理	镜面反射光电开关

电气数据

工作电压	[V]	10...30 DC
电流损耗	[mA]	< 20
防护等级		III
反相保护		有
光线种类		红光

输出

电气设计		PNP
输出功能		暗通模式
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	200
开关频率DC	[Hz]	1000
短路保护		有
短路保护类型		脉冲

OJP200




镜面反射光电开关

OJP-DPKG/SO/AS

过载保护		有	
监控范围			
棱镜反射镜的检测距离		[m]	1.8; (棱镜反射镜 Ø 80 E20005)
检测距离可设			否
光斑直径最大值		[mm]	64
光点尺寸参考			在最大的检测距离
偏振滤光镜			有
工作条件			
环境温度		[°C]	-25...60
外壳防护等级			IP 67
认证/测试			
EMC电磁兼容		EN 60947-5-2	
MTTF		[年]	905
机械技术数据			
重量		[g]	15.6
外壳			矩形的
尺寸		[mm]	35 x 11 x 24
原材料			ABS; SEPS
透镜材料			PMMA
透镜校准			侧面的镜组
显示器/操作件			
显示		开关状态	1 x LED, 黄色
注释			
注释		按照cULus工作电压"电源级2"	
包装单位		1 件	
电气连接			

接插件: 1 x M8; 译码: A



OJP200

镜面反射光电开关

OJP-DPKG/SO/AS



接口

