


OJR200

激光镜面反射光电开关
OJR-DPKG/SO/AS



該產品即將/已停產

替代产品：O6P202
请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

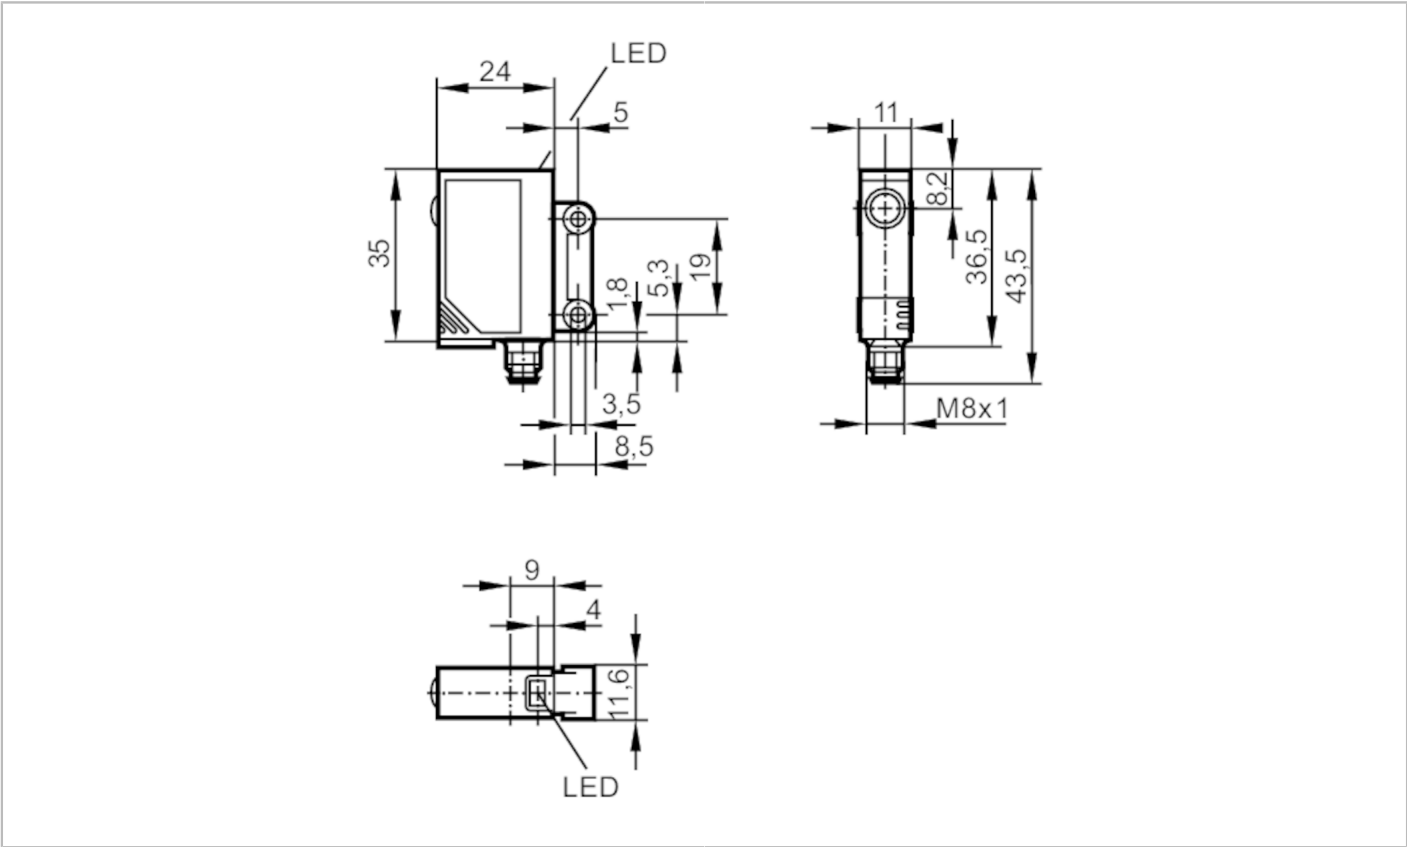

产品特征		
光线种类		红光
外壳		矩形的
应用		
功能原理		镜面反射光电开关
电气数据		
工作电压	[V]	10...30 DC
电流损耗	[mA]	< 20
防护等级		III
反相保护		有
光线种类		红光
输出		
电气设计		PNP
输出功能		暗通模式
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	200

OJR200




激光镜面反射光电开关

OJR-DPKG/SO/AS

开关频率DC	[Hz]	1000
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有
监控范围		
棱镜反射镜的检测距离	[m]	1.8; (棱镜反射镜 Ø 80 E20005)
检测距离可设		否
光斑直径最大值	[mm]	64
光点尺寸参考		在最大的检测距离
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...60
外壳防护等级		IP 67
认证/测试		
EMC电磁兼容		EN 60947-5-2
MTTF	[年]	905
机械技术数据		
重量	[g]	15.5
外壳		矩形的
尺寸	[mm]	35 x 11 x 24
原材料		ABS; SEPS
透镜材料		PMMA
透镜校准		侧面的镜组
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
注释		
注释		按照cULus工作电压"电源级2"
包装单位		1 件
电气连接		

接插件: 1 x M8; 译码: A



OJR200

激光镜面反射光电开关

OJR-DPKG/SO/AS



接口

