


OJS200

对射式光电开关发射装置

OJS-00KG/SO/AS

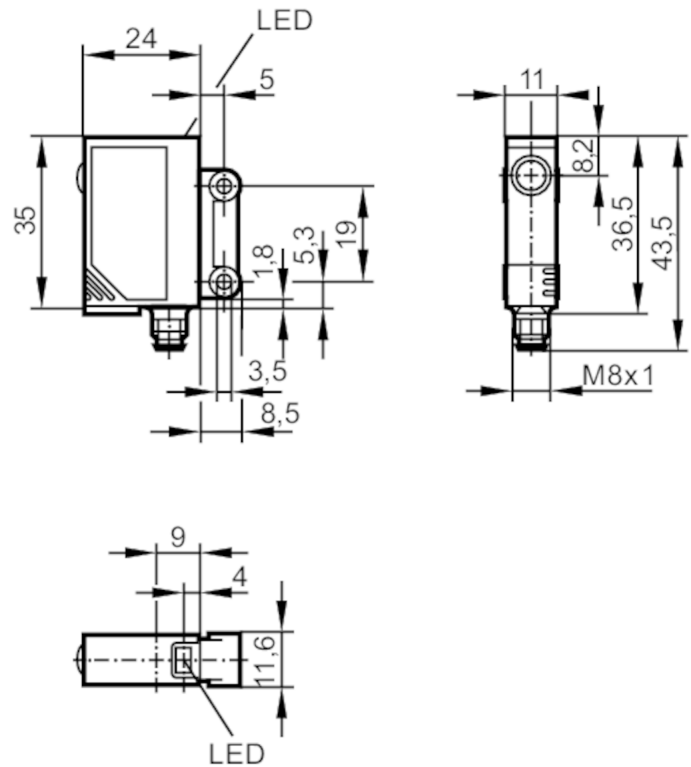

产品特点		
光线种类		红光
外壳		矩形的
应用		
功能原理		对射式光电开关
电气数据		
工作电压	[V]	10...30 DC
电流损耗	[mA]	< 30
防护等级		III
反相保护		有
光线种类		红光
监控范围		
发射器/接收器		发射装置
检测距离	[m]	0...10
检测距离可设		否
光斑直径最大值	[mm]	1000
光点尺寸参考		在最大的检测距离
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...60
外壳防护等级		IP 67

OJS200




对射式光电开关发射装置

OJS-00KG/SO/AS

认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
MTTF	[年]	2230
机械技术数据		
重量	[g]	16.6
外壳		矩形的
尺寸	[mm]	35 x 11 x 24
原材料		ABS; SEPS
透镜材料		PMMA
透镜校准		侧面的镜组
显示器/操作件		
显示	操作	1 x LED, 绿色
注释		
注释	按照cULus工作电压~电源级2"	
包装单位	1 件	
电气连接		

接插件: 1 x M8; 译码: A



接口