

OK5004

光纤放大器


OKF-FPKG/10M



停产产品 - 存档登录

替代产品：OK5008

请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

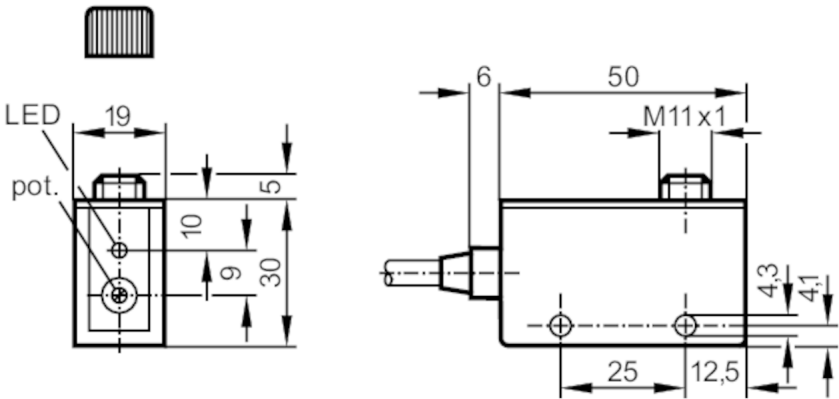

产品特征		
光线种类		红光
外壳		矩形的
电气数据		
工作电压	[V]	10...50 DC
电流损耗	[mA]	< 30; ((24 V))
防护等级		III
反相保护		有
光线种类		红光
波长	[nm]	660
输出		
电气设计		PNP
输出功能		亮通和暗通模式；(可选)
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	250
开关频率DC	[Hz]	120
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有
监控范围		
检测距离	[m]	0...0.12; (对射式光电开关)
检测距离	[mm]	0...40; (漫反射光电开关)
检测距离可设		有
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...60



OK5004



光纤放大器

OKF-FPKG/10M

外壳防护等级		IP 65	
认证/测试			
EMC电磁兼容		EN 60947-5-2	
		EN 55011	等级B
MTTF	[年]	529	
机械技术数据			
外壳		矩形的	
尺寸	[mm]	50 x 19 x 35	
原材料		PPO 改良的	
透镜校准		侧面的镜组	
显示器/操作件			
显示	开关状态		1 x LED, 黄色
附件			
供货范围		螺丝刀	
		螺丝钉: 2 x M4 x 25	
		垫圈: 2	
		弹簧垫圈: 2	
		螺母: 2	
注释			
注释		亮通模式 用于对射式光纤传感器的对应NC输出功能	
		用于漫反射光纤传感器的对应NO输出功能	
		暗通模式 用于对射式光纤传感器的对应NO输出功能	
		用于漫反射光纤传感器的对应NC输出功能	
包装单位		1 件	
电气连接			
电缆: 10 m, PVC; 4 x 0.34 mm²			
接口			

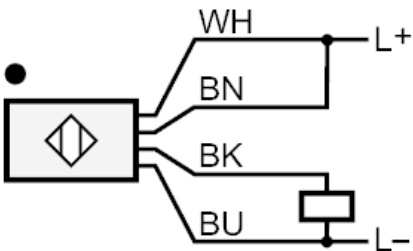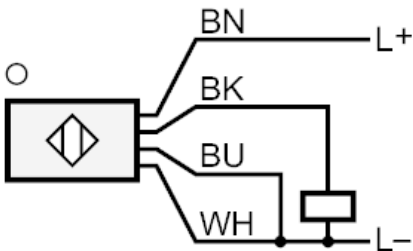

BN =
BU =
BK =
WH =

芯线颜色：
棕色
蓝色
黑色
白色