




产品特征		
光线种类		红外线
外壳		矩形的
应用		
功能原理		对射式光电开关
电气数据		
频率AC	[Hz]	47...63
工作电压	[V]	20...250 AC/DC
消耗功率最大值	[VA]	4
防护等级		II
反相保护		否
光线种类		红外线
波长	[nm]	880
输出		
短路保护		否
过载保护		否
监控范围		
发射器/接收器		发射装置
检测距离	[m]	< 25
检测距离可设		否
光斑直径最大值	[mm]	2500
光点尺寸参考		在最大的检测距离

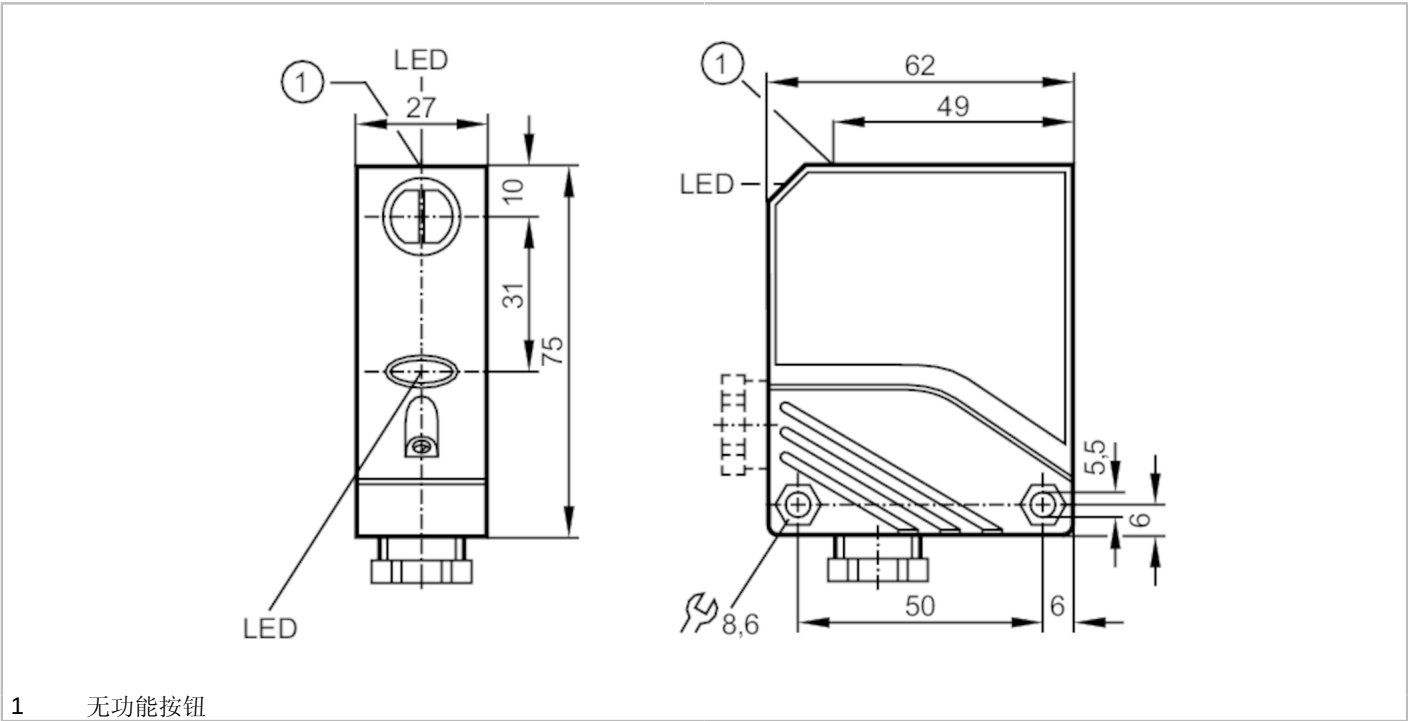

对射式光电开关发射装置

OLS-000A

工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
外壳防护等级		IP 67
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等级B
MTTF	[年]	316
机械技术数据		
重量	[g]	163.5
外壳		矩形的
尺寸	[mm]	75 x 27 x 62
原材料		PA; PBT
透镜材料		PMMA
透镜校准		侧面的镜组
显示器/操作件		
显示	操作	1 x LED, 绿色
注释		
包装单位		1 件
电气连接		
接线端子: ...1.5 mm²; 电缆护套: Ø 4.5...10 mm; 电缆插接式接头: M16 X 1.5		
接口		

