




对射式光电开关接收装置
OLE-FKOA




产品特征		
光线种类		红外线
外壳		矩形的
应用		
功能原理		对射式光电开关
电气数据		
频率AC	[Hz]	47...63
工作电压	[V]	20...250 AC/DC
消耗功率最大值	[VA]	4
防护等级		II
反相保护		否
光线种类		红外线
波长	[nm]	880
输出		
电气设计		继电器
输出功能		亮通和暗通模式；(可选)
继电器接口容量		250 V AC / 3 A / 950 VA, 125 V DC / 5 A / 120 W
开关频率AC	[Hz]	10
开关频率DC	[Hz]	10
短路保护		否
过载保护		否
监控范围		
发射器/接收器		接收装置

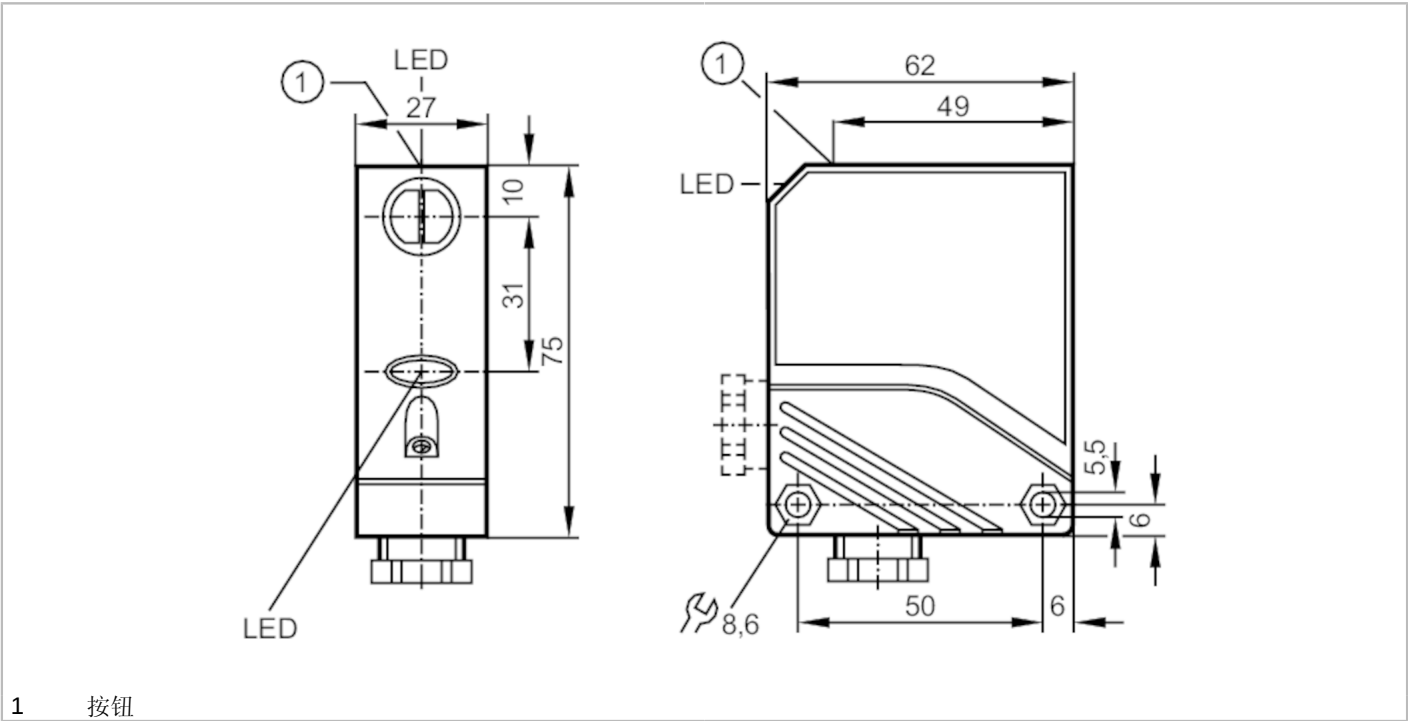

对射式光电开关接收装置

OLE-FKOA

检测距离		[m]	< 25	
工作条件				
环境温度		[°C]	-25...80	
外壳防护等级			IP 67	
认证/测试				
EMC电磁兼容		EN 60947-5-2		
		EN 55011	等级B	
MTTF		[年]	233	
机械技术数据				
重量		[g]	166.5	
外壳			矩形的	
尺寸		[mm]	75 x 27 x 62	
原材料			PA; PBT	
透镜材料			PMMA	
透镜校准			侧面的镜组	
显示器/操作件				
显示		开关状态	1 x LED, 黄色	
		操作	1 x LED, 绿色	
		功能	1 x LED, 红色	
注释				
包装单位			1 件	
电气连接				
接线端子: ...1.5 mm²; 电缆护套: Ø 4.5...10 mm; 电缆插接式接头: M16 X 1.5				
接口				

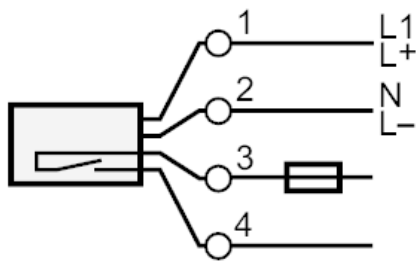



图表

过量增益图

