


OL0018

镜面反射光电开关
OLP-FKOA



停产产品 - 存档登录

替代产品：OL0017
请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

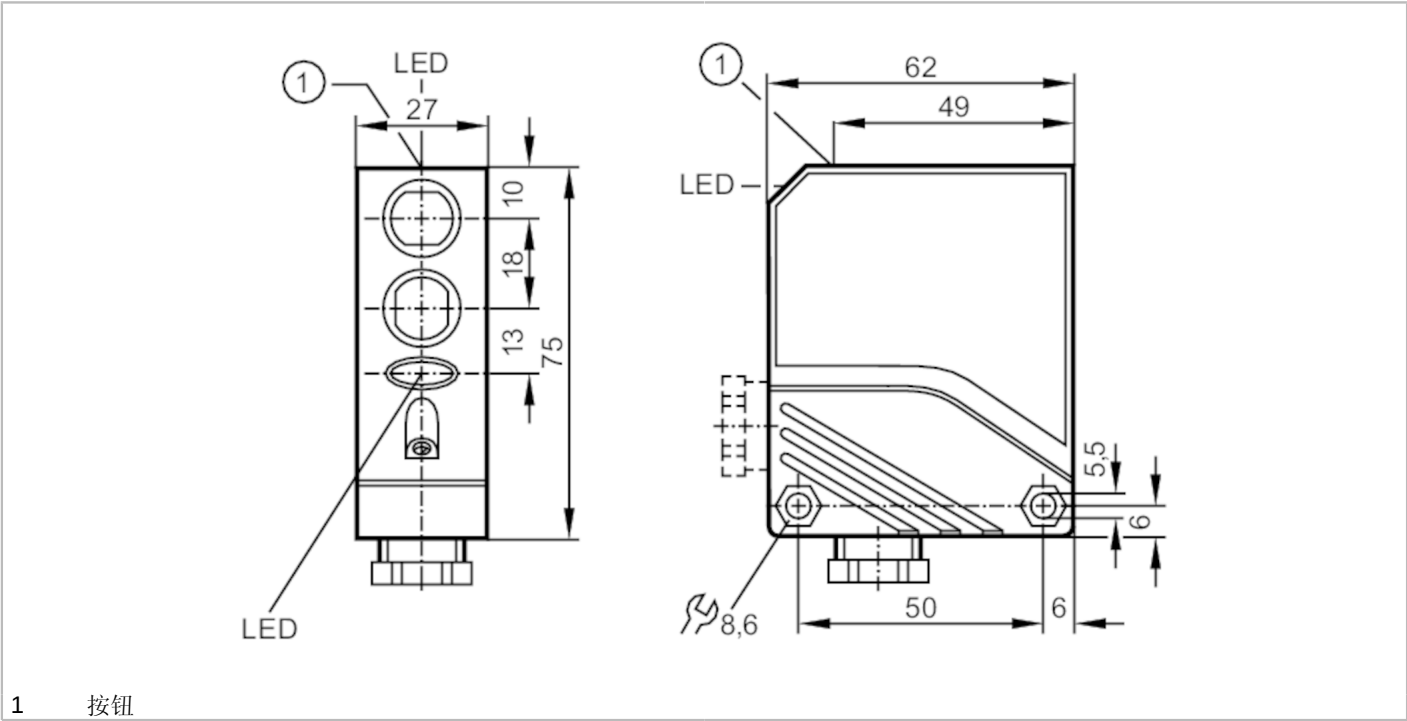

产品特征		
光线种类		红光
外壳		矩形的
应用		
特殊的性能		偏振滤光镜
功能原理		镜面反射光电开关
电气数据		
频率AC	[Hz]	47...63
工作电压	[V]	20...250 AC/DC
消耗功率最大值	[VA]	4
防护等级		II
光线种类		红光
波长	[nm]	660
使用寿命	[h]	100000
使用寿命参考温度	[°C]	25
输出		
电气设计		继电器
输出功能		亮通和暗通模式；（可设定参数）
继电器接口容量		250 V AC / 3 A / 960 VA, 125 V DC / 5 A / 120 W
开关频率AC	[Hz]	10
开关频率DC	[Hz]	10



镜面反射光电开关

OLP-FKOA

短路保护	否
过载保护	否

监控范围	
检测距离 [m]	0.6...8; (棱镜反射镜 Ø 80 E20005)
检测距离可设	有
光斑直径最大值 [mm]	400
光点尺寸参考	在最大的检测距离
偏振滤光镜	有

工作条件	
环境温度 [°C]	-25...80
外壳防护等级	IP 67

认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等级B

机械技术数据	
外壳	矩形的
尺寸 [mm]	75 x 27 x 62
原材料	PA; PBT
透镜材料	PMMA

显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
	操作	1 x LED, 绿色
	功能	1 x LED, 红色

注释	
包装单位	1 件

电气连接	
------	--

接线端子: ...1.5 mm²; 电缆护套: Ø 4.5...10 mm; 电缆插接式接头: M16 X 1.5

接口

